

LANCIN

**Бренд,
покоривший запад**

Теперь официально в России!



Мы рады представить продукцию
производства Loncin в России

- Премиум-качество двигателей
- Использование экологичных материалов с высоким запасом прочности
- Пониженный уровень вибраций и шума во время работы
- Гарантия – 2 года
- Сервисная поддержка на любом этапе эксплуатации



Loncin

Производственная компания Loncin основана в 1993 году, спустя 10 лет исследований и поиска своего пути в бизнесе Mr. Tu Jianhua, основателем корпорации, в городе Чунцин – крупном промышленном центре Китая.

Основным направлением деятельности завода становится производство двигателей для мотоциклов, а позднее и готовых мотоциклов. В течение следующих 10 лет Loncin активно развивает производство и входит в число пяти самых крупных производителей мототехники в Китае.

Сегодня Loncin – не только крупнейшая производственная корпорация в Китае, но и один из ведущих в своей отрасли производителей в мире. Объем производства двигателей достигает 3 млн. штук в год, включая более 100 моделей объемом до 1000 см³

Партнерство с мировым лидером отрасли – заводом BMW, выбравшим своим стратегическим партнером Loncin, является гарантией качества и надежности производимой китайским гигантом продукции.

Именно заводу Loncin концерн BMW доверил производство двигателей для целой линейки своих мотоциклов.

loncin-moto.ru
8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ

СЕРИЯ G

Loncin G120F	стр. 6-7
Loncin G160F	стр. 8-9
Loncin G200F/FD	стр. 10-11
Loncin G240F/FD	стр. 12-13
Loncin G270F/FD	стр. 14-15
Loncin G270F-B	стр. 16-17
Loncin G340F/FD	стр. 18-19
Loncin G390F/FD	стр. 20-21
Loncin G420F/FD	стр. 22-23
СЕРИЯ FA	
Loncin G200FA, G210FA, G300FA, G390A, G420FA	стр. 24-25

СЕРИЯ LC

Loncin LC152F	стр. 26-27
Loncin LC154F	стр. 28-29
Loncin LC165F/FD	стр. 30-31
Loncin LC170 F/FD	стр. 32-33
Loncin LC175F-2	стр. 34-35
Loncin LC180 F/FD	стр. 36-37
Loncin LC185 F/FD	стр. 38-39
Loncin LC190 F/FD	стр. 40-41
Loncin LC192 F/FD	стр. 42-43
Loncin LC196 F/FD	стр. 44-45
Loncin 168F-2H	стр. 46-47
Loncin 165F-3H	стр. 48-49

ЛОДОЧНАЯ СЕРИЯ

LC170FA/FDA	стр. 50-51
LC185FA/FDA	стр. 52-53
LC 190FA/FDA	стр. 54-55

СЕРИЯ «ЗИМА»

LC165F/FD(S), LC175F/FD(S),	стр. 56-57
LC165F/FD(S), LC180F/FD(S),	стр. 56-57
LC185F/FD(S)	стр. 56-57
LC190F/FD(S), LC154F/FD(S),	стр. 58-59
LC156F/FD(S), G200F/FD(S),	стр. 58-59
G210F/FD(S), G250F/FD(S)	стр. 58-59

ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

LC2V78FD-2	стр. 60-61
LC2V80FD	стр. 62-63
LC2V90FD	стр. 64-65

ДВИГАТЕЛИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ

СЕРИЯ FA

Loncin LC1P61 FA	стр. 66-67
Loncin LC1P65FA	стр. 68-69
Loncin LC1P70F	стр. 70-71
Loncin LC1P70FA	стр. 72-73

СЕРИЯ FC

Loncin LC1P61FC	стр. 74-75
Loncin LC1P65FC	стр. 76-77
Loncin LC1P70FC	стр. 78-79
Loncin LC1P75FC	стр. 80-81

СЕРИЯ FE

Loncin LC1P61FE	стр. 82-83
Loncin LC1P65FE	стр. 84-85

ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Loncin LC1P85FA	стр. 86-87
Loncin LC1P88F-1	стр. 88-89
Loncin LC1P90F-1	стр. 90-91
Loncin LC1P92F-1	стр. 92-93
Loncin LC1P91F	стр. 94-95
Loncin LC1P96F	стр. 96-97

ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Loncin LC2P77FD	стр. 98-99
Loncin LC2P80FD	стр. 100-101
Loncin LC2P82F	стр. 102-103

ИНЖЕКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Loncin LC2V80FD EFI	стр. 104-105
Loncin LC192F\FD EFI	стр. 106-107

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Loncin D230FD	стр. 108-109
Loncin D350FD	стр. 110-111
Loncin D440FD	стр. 112-113
Loncin D460FD	стр. 114-115





ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G120F

Двигатели с горизонтальным валом Серия G




Мощность	Номинальная: 2,6 кВт (Максимальная: 3,5 л. с.)
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	118 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 7,3 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	60 мм
Ход поршня	42 мм
Ёмкость топливного бака	2,5 литра
Масса двигателя	13 кг
Габариты	297 мм x 410 мм x 329 мм

Бензиновый двигатель серии G. Используется на строительной технике (виброплиты, шворесчики). Компактный и при этом мощный, металлические детали двигателя выполнены из сплава повышенной прочности что увеличивает его надежность и срок службы.

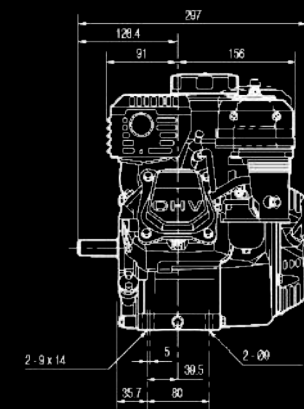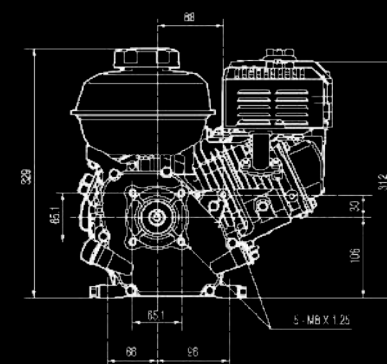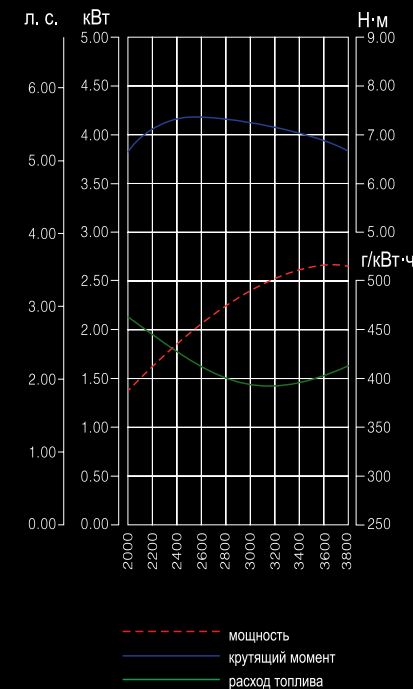

Вал А



Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G160F




Двигатели с горизонтальным валом Серия G



Мощность	Номинальная: 3,6 кВт (Максимальная: 5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	163 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 10,3 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	68 мм
Ход поршня	45 мм
Ёмкость топливного бака	3,6 литра
Масса двигателя	15 кг
Габариты	312 мм x 362 мм x 335 мм

Бензиновый двигатель серии G. Используется на строительной технике (виброплиты, шворесчики). Компактный и при этом мощный, металлические детали двигателя выполнены из сплава повышенной прочности что увеличивает его надежность и срок службы.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

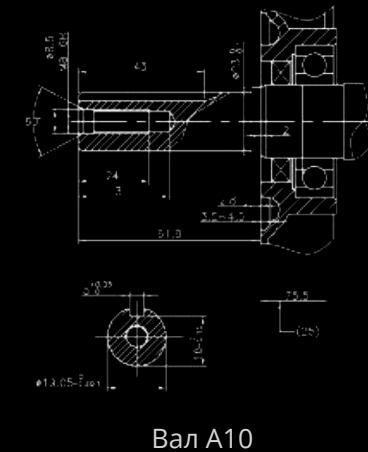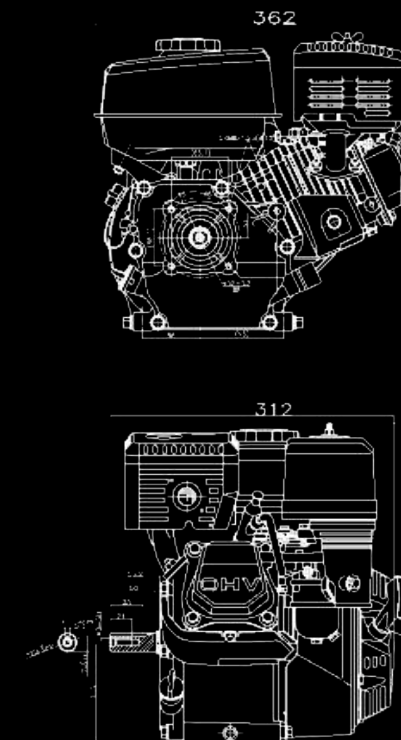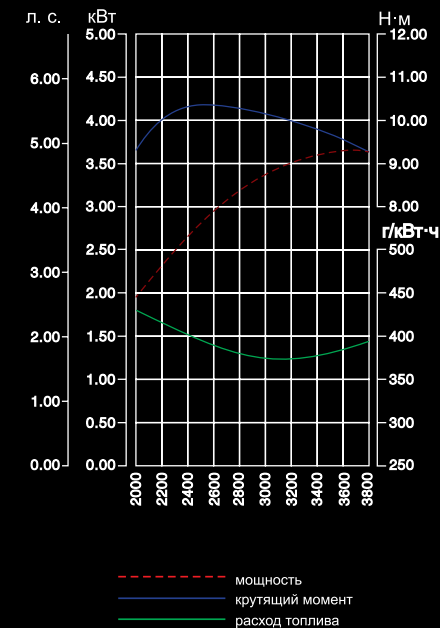

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G200F/FD




Двигатели с горизонтальным валом Серия G



Мощность	Номинальная: 4,1 кВт (Максимальная: 6,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	196 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 12,4 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	68 мм
Ход поршня	54 мм
Ёмкость топливного бака	3,6 литра
Масса двигателя	16 кг
Габариты	312 мм x 362 мм x 335 мм

Бензиновый двигатель G200F - один из самых популярных двигателей в линейке Loncin, широко применяется в производстве малой дорожно-строительной техники. Используется на строительной технике (виброплиты, мотопомпы шворезчики), а так же применим на генераторах и мотоблоках.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

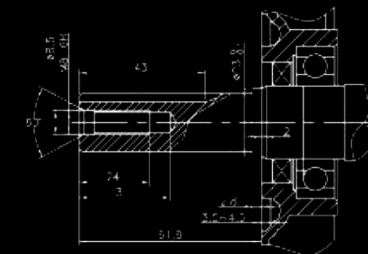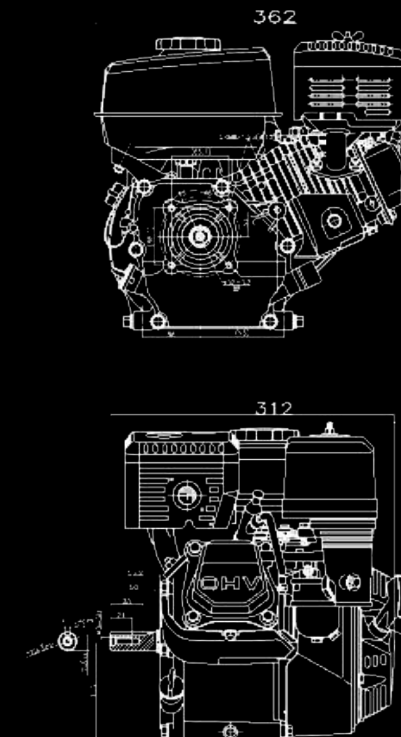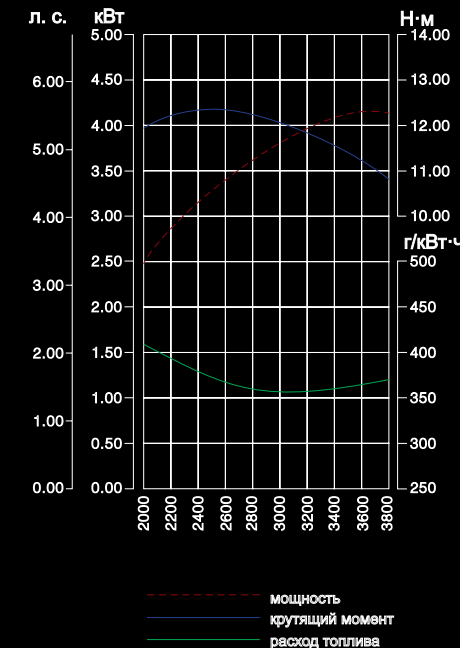

Вал A10

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G240F/FD

Двигатели с горизонтальным валом Серия G






Loncin



Мощность	Номинальная: 5,1 кВт (Максимальная: 8 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,95 литра
Рабочий объем двигателя	242 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 15 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	73 мм
Ход поршня	58 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	24,5 кг
Габариты	380 мм x 430 мм x 410 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель серии G. Используется в строительной технике (виброплиты, шворесчики, мотопомпы), а также применим на генераторах и мотоблоках. Металлические детали двигателя выполнены из сплава повышенной прочности, что увеличивает срок службы двигателя.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

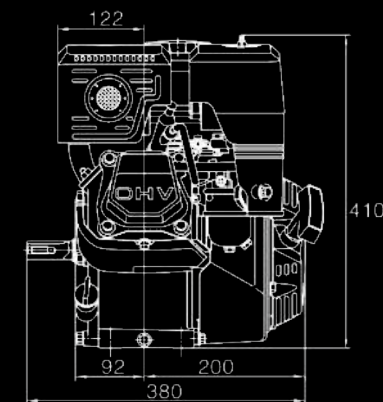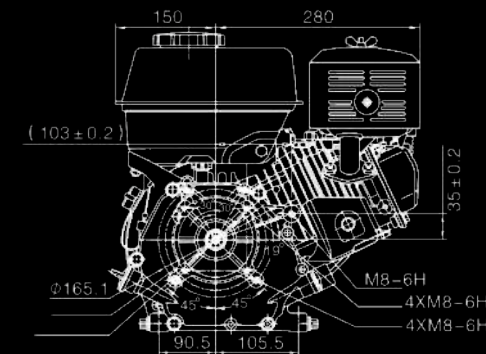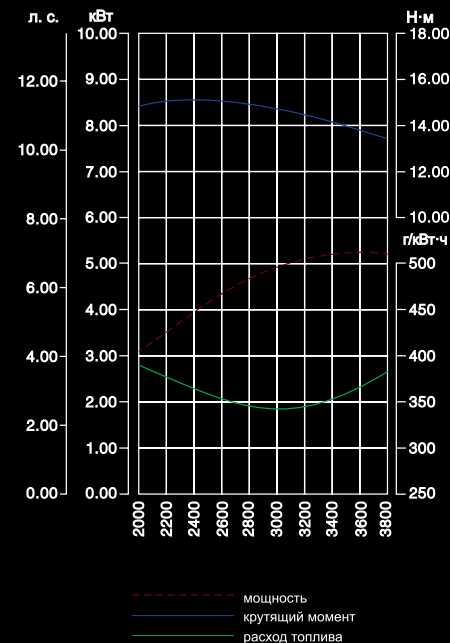

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G270F/FD





Двигатели с горизонтальным валом Серия G



Мощность	Номинальная: 6 кВт (Максимальная: 9 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,95 литра
Рабочий объем двигателя	270 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 17,7 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	77 мм
Ход поршня	58 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	25 кг
Габариты	380 мм x 430 мм x 410 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель серии G. Используется в строительной технике (виброплиты, шворесчики, мотопомпы), а также применим на генераторах и мотоблоках. Металлические детали двигателя выполнены из сплава повышенной прочности, что увеличивает срок службы двигателя.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

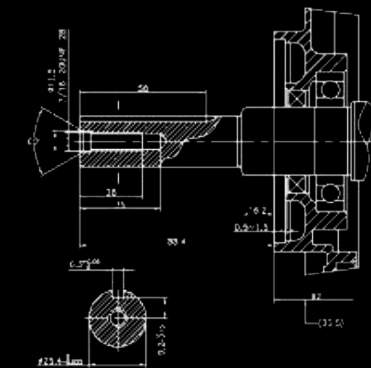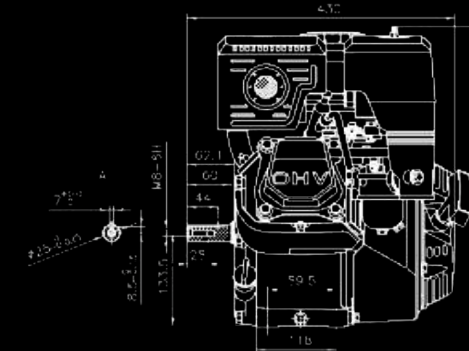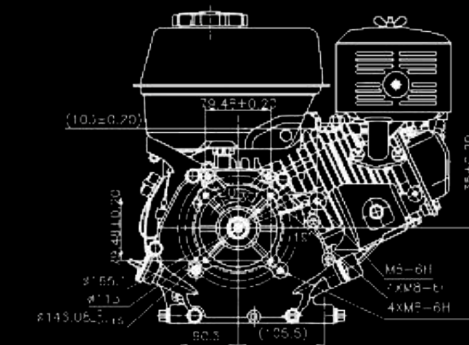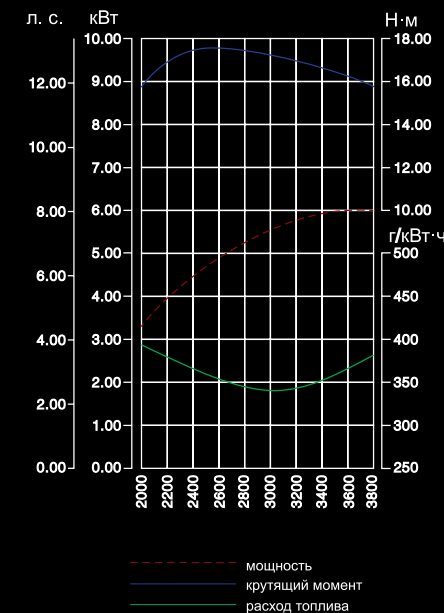

Вал С

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03





ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

Двигатели с горизонтальным валом Серия G



Мощность	Номинальная: 6 кВт (Максимальная: 9 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	1800 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,95 литра
Рабочий объем двигателя	270 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 17,7 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	77 мм
Ход поршня	58 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	25 кг
Габариты	380 мм x 430 мм x 410 мм

Двигатель дополнительно оснащен понижающим редуктором с автоматическим сцеплением, что позволяет использовать его на различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы, мотоблоки).

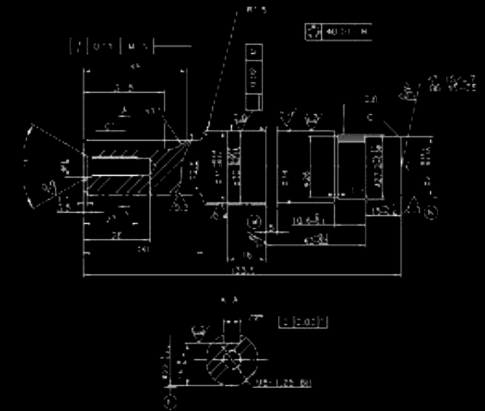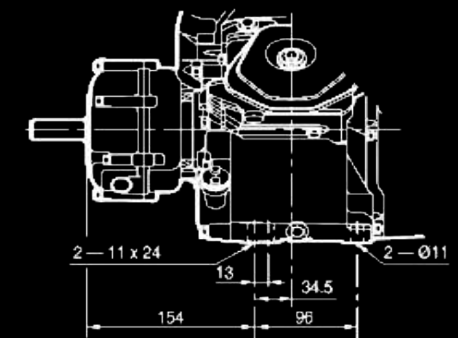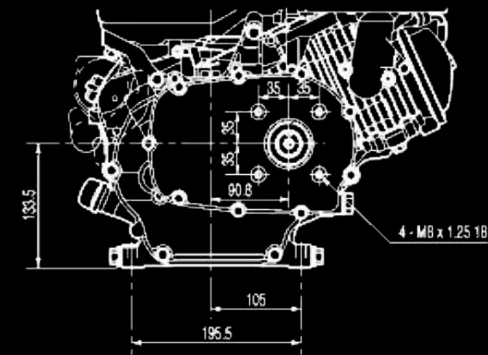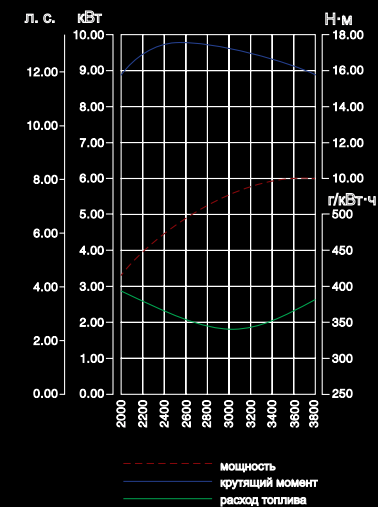

Выходной вал редуктора

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ Loncin G340F/FD




Двигатели с горизонтальным валом Серия G





Мощность	Номинальная: 7,1 кВт (Максимальная: 10 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	337 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 22,1 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	82 мм
Ход поршня	64 мм
Ёмкость топливного бака	6,5 литра
Масса двигателя	31 кг
Габариты	405 мм x 450 мм x 443 мм

Бензиновый двигатель серии G. Используется на строительной технике (виброплиты, шворесчики). Компактный и при этом мощный, металлические детали двигателя выполнены из сплава повышенной прочности что увеличивает его надежность и срок службы.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

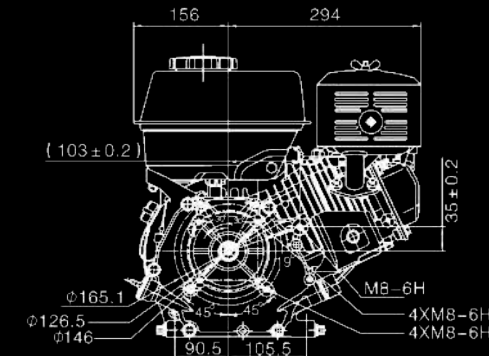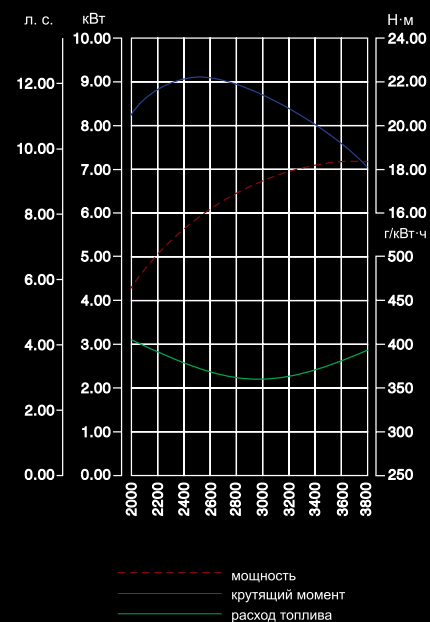

Вал А

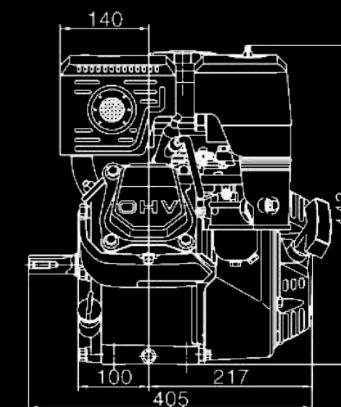

Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ



Двигатели с горизонтальным валом Серия G



Мощность	Номинальная: 8,2 кВт (Максимальная: 13 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	389 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 25,8 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	88 мм
Ход поршня	64 мм
Ёмкость топливного бака	6,5 литра
Масса двигателя	31 кг
Габариты	405 мм x 450 мм x 443 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель серии G. Используется в строительной технике (виброплиты, шворески, мотопомпы), а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.). Металлические детали двигателя выполнены из сплава повышенной прочности, что увеличивает срок службы двигателя.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

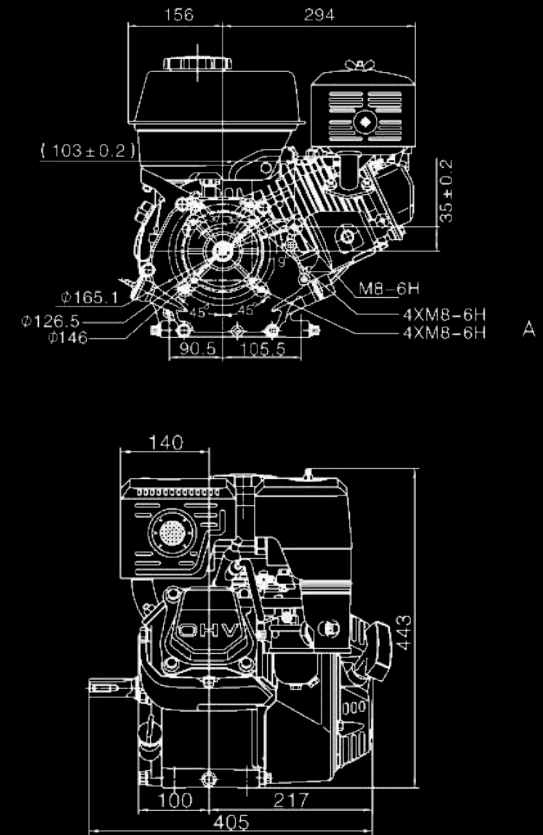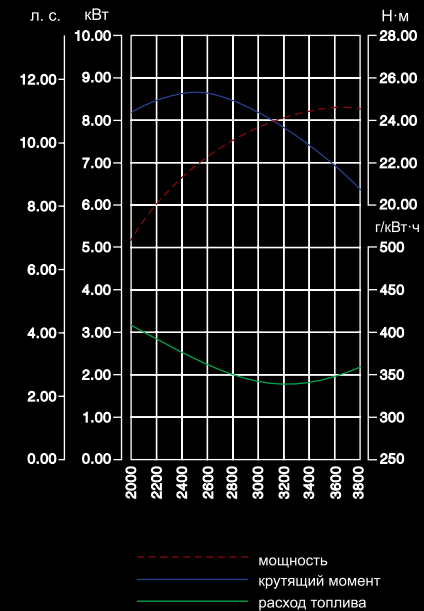






loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
G420F/FD

Двигатели с горизонтальным валом
Серия G



Мощность	Номинальная: 9 кВт (Максимальная: 15 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	1,1 литра
Рабочий объём двигателя	420 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 26,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	90 мм
Ход поршня	66 мм
Ёмкость топливного бака	6,5 литра
Масса двигателя	31 кг
Габариты	450 мм x 405 мм x 443 мм

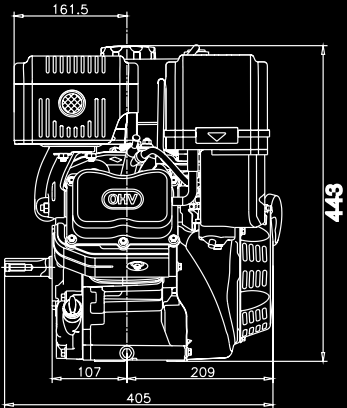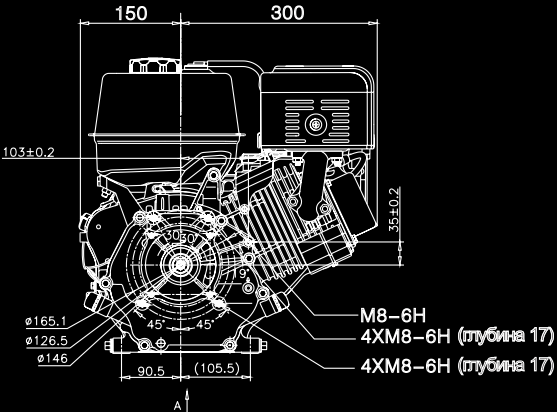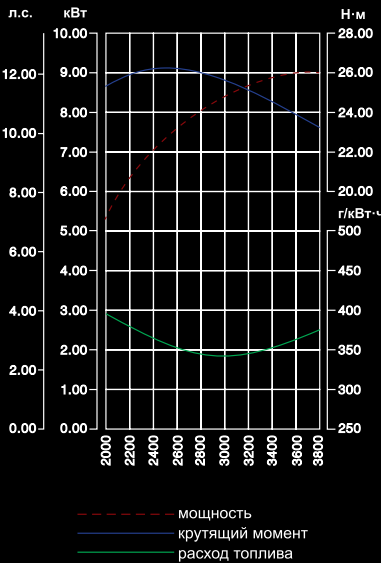

Бензиновый четырехтактный двигатель серии G. Используется на строительной технике (виброплиты, шворески, мотопомпы), а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.). Металлические детали двигателя выполнены из сплава повышенной прочности, что увеличивает его надежность и срок службы.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

Бензиновые четырёхтактные двигатели серии FA имеют экологический стандарт EURO V. Используются в строительной технике (виброплиты, шворезчики, мотопомпы), а также применимы на генераторах и мотоблоках, производимых для европейского и американского рынков.

	G200FA	G210FA
Мощность	Номинальная: 4,1 кВт (Максимальная: 6,5 л. с.)*	Номинальная: 4,4 кВт (Максимальная: 7 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырёхтактный	Четырёхтактный
Объём масла в картере	0,6 литра	0,6 литра
Рабочий объём двигателя	196 см³	212 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40	10W30, 10W40
Запуск	Ручной	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 12,4 Н·м при 2 500 об. в минуту	Максимальный: 12,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	68 мм	70 мм
Ход поршня	54 мм	55 мм
Ёмкость топливного бака	3 литра	3 литра

Двигатели с горизонтальным валом
Серия FA



G200FA



G210FA



G300FA



G390FA



G420FA

Мощность	Номинальная: 6,8 кВт (Максимальная: 9,5 л. с.)*	Номинальная: 8,2 кВт (Максимальная: 13 л. с.)*	Номинальная: 9 кВт (Максимальная: 15 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа	Горизонтального типа	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырёхтактный	Четырёхтактный	Четырёхтактный
Объём масла в картере	0,95 литра	1,1 литра	1,1 литра
Рабочий объём двигателя	302 см³	389 см³	420 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40	10W30, 10W40	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический	Ручной/Электрический	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 20,3 Н·м при 2 500 об. в минуту	Максимальный: 25,8 Н·м при 2 500 об. в минуту	Максимальный: 26,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	80 мм	88 мм	90 мм
Ход поршня	60 мм	64 мм	66 мм
Ёмкость топливного бака	5,5 литра	6,5 литра	6,5 литра

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC152F


Двигатели с горизонтальным валом Серия LC







Мощность	Номинальная: 1,2 кВт (Максимальная: 2 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,45 литра
Рабочий объем двигателя	97 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 3,2 Н·м при 3 600 об. в минуту
Диаметр поршня	52 мм
Ход поршня	46 мм
Ёмкость топливного бака	1,4 литра
Масса двигателя	9 кг
Габариты	280 мм x 270 мм x 345 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель широко применяется в производстве малой дорожно-строительной техники (виброплиты, мотопомпы, шворезчики).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

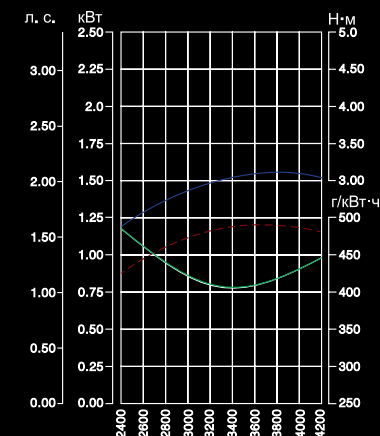

— мощность
— крутящий момент
— расход топлива

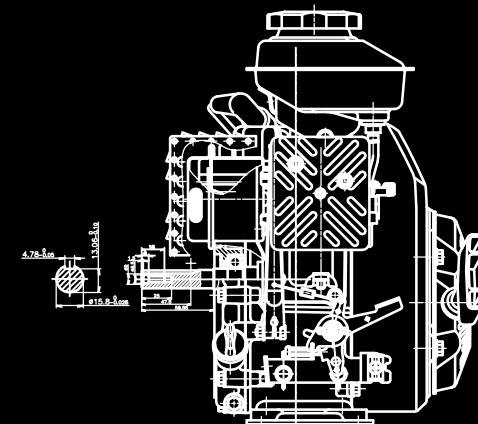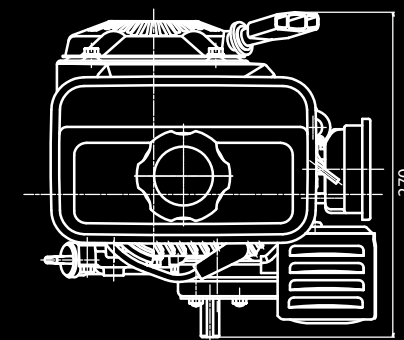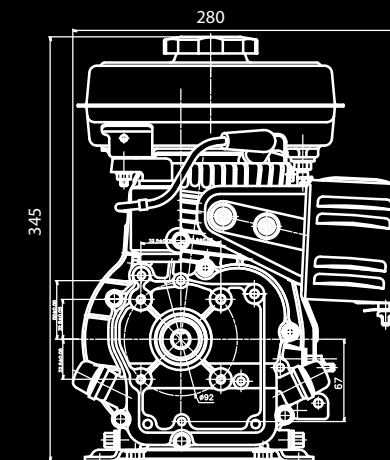

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03



ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC154F

Двигатели с горизонтальным валом
Серия LC



Мощность	Номинальная: 2 кВт (Максимальная: 2,8 л. с.) *
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,35 литра
Рабочий объем двигателя	87 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 4,5 Н·м при 3 800 об. в минуту
Диаметр поршня	54 мм
Ход поршня	38 мм
Ёмкость топливного бака	1,6 литра
Масса двигателя	10,5 кг
Габариты	310 мм x 318 мм x 278 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель широко применяется в производстве малой дорожно-строительной техники (виброплиты, мотопомпы, шворезчики).

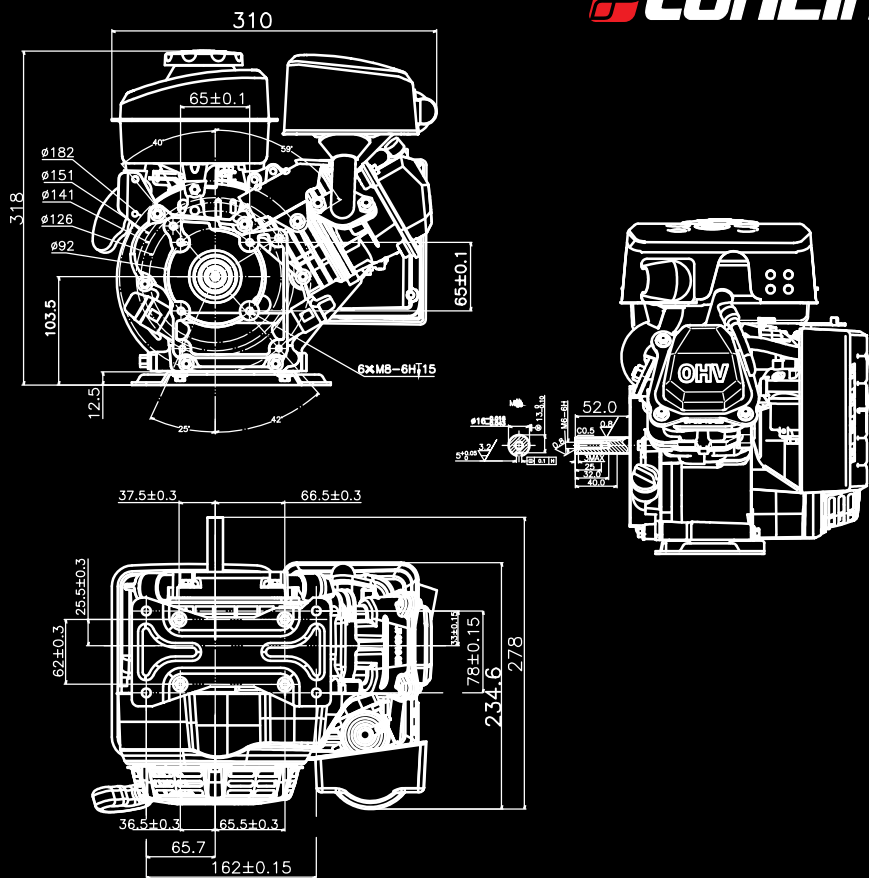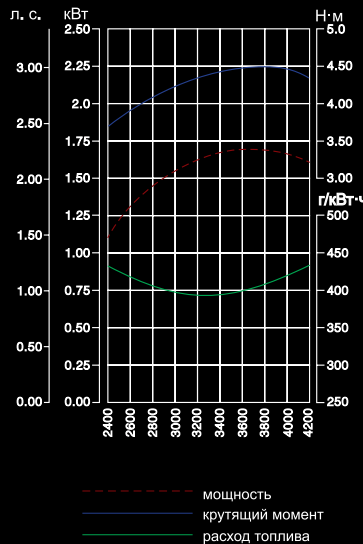

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.






ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

Двигатели с горизонтальным валом Серия LC



Мощность	Номинальная: 4 кВт (Максимальная: 6 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	182 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 10, 8 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	65 мм
Ход поршня	55 мм
Ёмкость топливного бака	3 литра
Масса двигателя	16 кг
Габариты	381 мм x 337 мм x 325 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель.
Используется в строительной технике (виброплиты, шворезчики, мотопомпы),
а также применим на генераторах и мотоблоках.

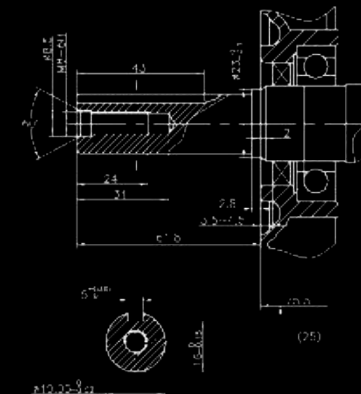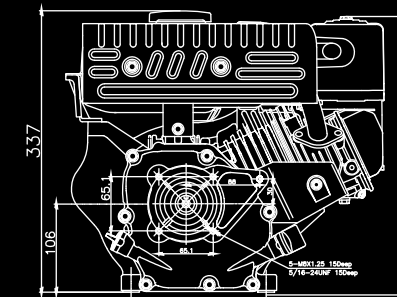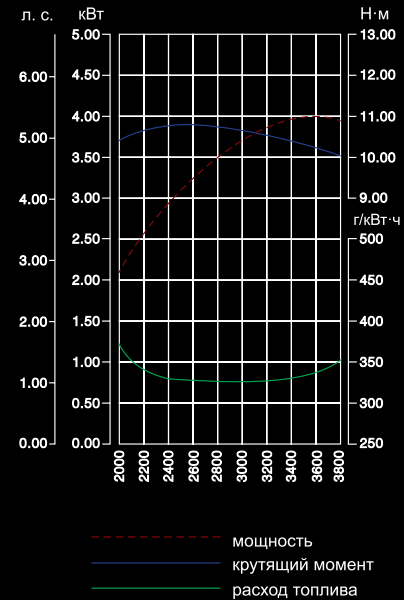

Вал А10

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC170F-2/FD

Двигатели с горизонтальным валом Серия LC






Loncin



Мощность	Номинальная: 4,4 кВт (Максимальная: 7 л. с.) *
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	212 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 12,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	70 мм
Ход поршня	55 мм
Ёмкость топливного бака	3 литра
Масса двигателя	16 кг
Габариты	312 мм x 362 мм x 335 мм

Бензиновый двигатель LC170F-2 – один из самых популярных двигателей в линейке Loncin, широко применяется в производстве малой дорожно-строительной техники (виброплиты, мотопомпы, шворески), а так же применим на генераторах и мотоблоках.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

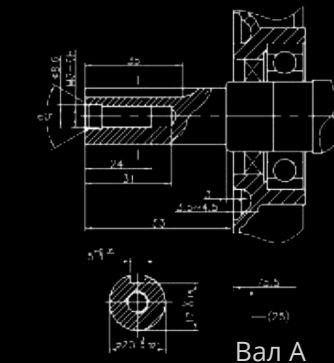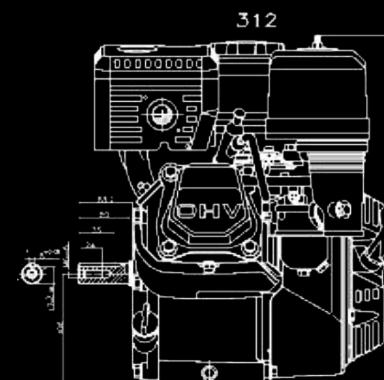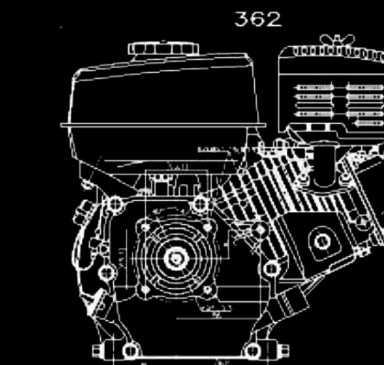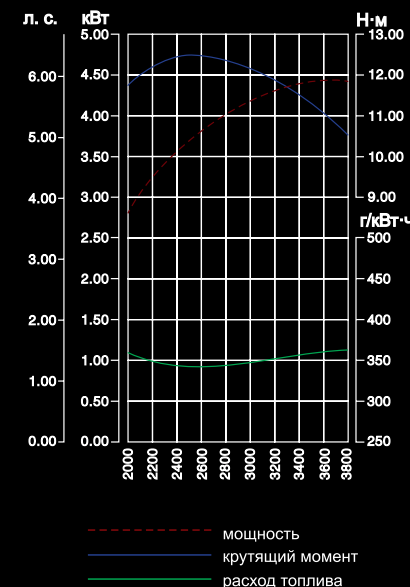

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC175F/FD





Двигатели с горизонтальным валом
Серия LC



Мощность	Номинальная: 5,3 кВт (Максимальная: 8,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,95 литра
Рабочий объём двигателя	265 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 15,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	75 мм
Ход поршня	60 мм
Ёмкость топливного бака	4, 6 литра
Масса двигателя	26 кг
Габариты	422 мм x 380 мм x 415 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель.
Используется в строительной технике (виброплиты, шворесчики, мотопомпы),
а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью.
Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих
условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

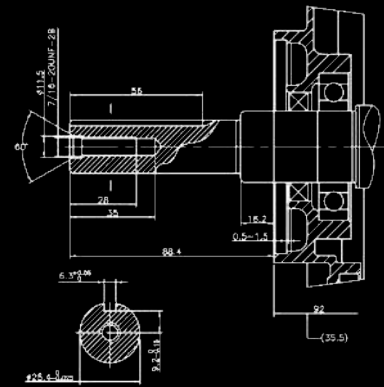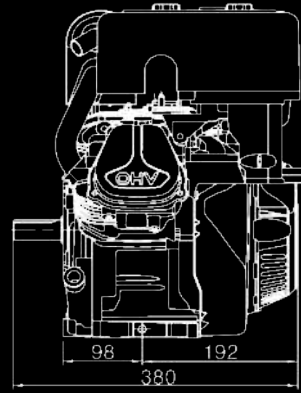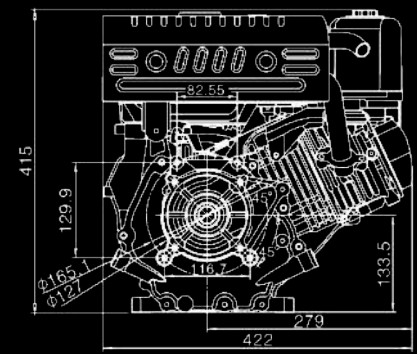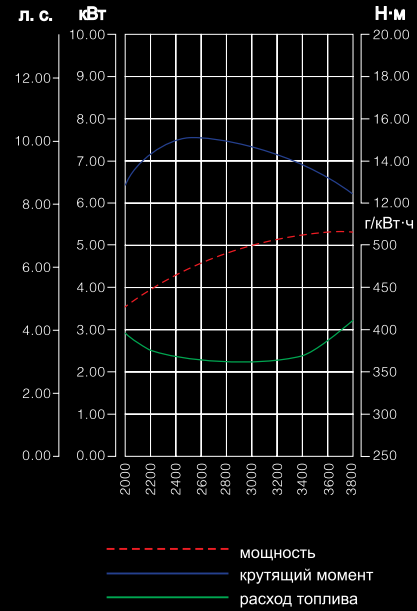

Вал С

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC180F/FD






Двигатели с горизонтальным валом
Серия LC



Мощность	Номинальная: 6,2 кВт (Максимальная: 9,5 л. с.) *
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,95 литра
Рабочий объём двигателя	302 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 18,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	80 мм
Ход поршня	60 мм
Ёмкость топливного бака	4,6 литра
Масса двигателя	26 кг
Габариты	422 мм x 380 мм x 416 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель.
Используется в строительной технике (виброплиты, шворесчики, мотопомпы),
а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью.
Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих
условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

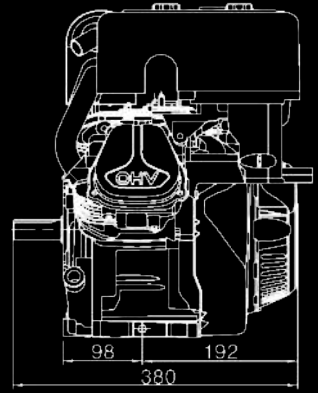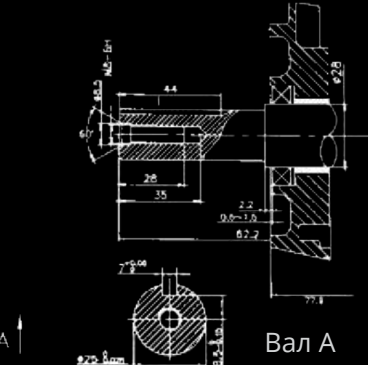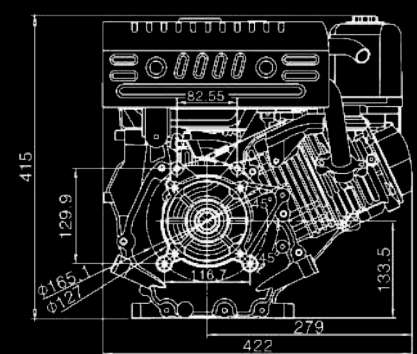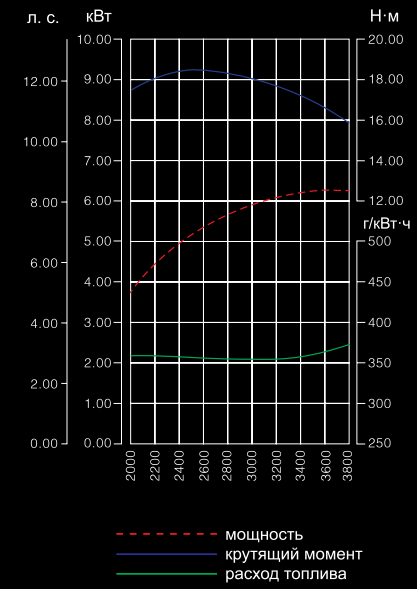

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC185F/FD





Двигатели с горизонтальным валом
Серия LC



Мощность	Номинальная: 7,8 кВт (Максимальная: 11 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	375 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 23,2 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	85 мм
Ход поршня	66 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	31 кг
Габариты	440 мм x 405 мм x 435 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель.
Используется в строительной технике (виброплиты, шворесчики, мотопомпы),
а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью.
Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих
условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

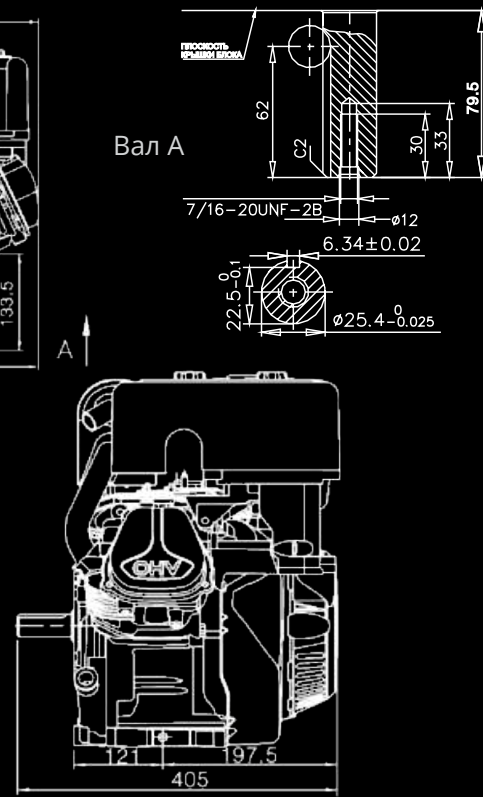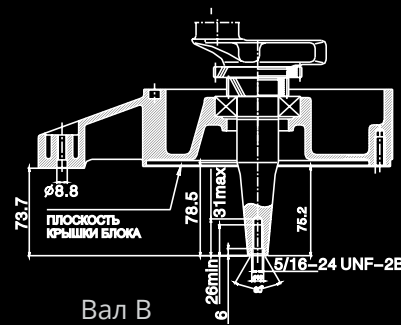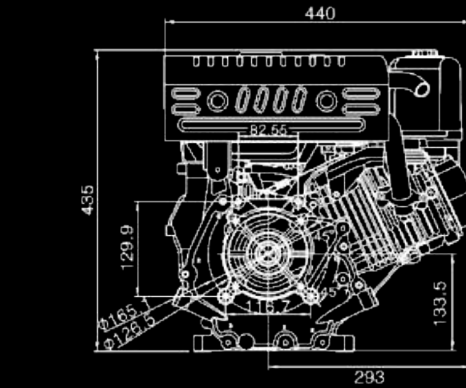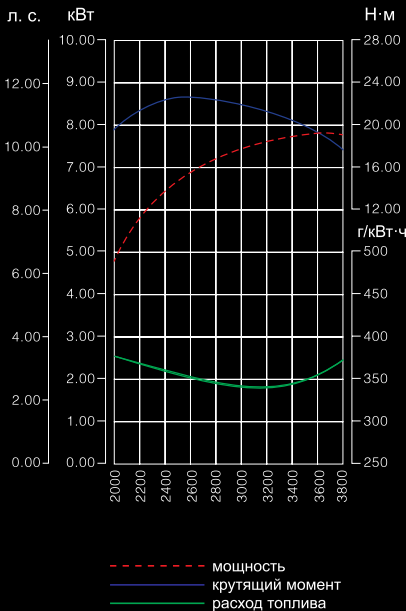

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC190F/FD






Двигатели с горизонтальным валом
Серия LC



Мощность	Номинальная: 9,1 кВт (Максимальная: 15 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	420 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 26,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	90 мм
Ход поршня	66 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	31 кг
Габариты	440 мм x 405 мм x 435 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель.
Используется в строительной технике (виброплиты, шворески, мотопомпы),
а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью.
Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих
условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

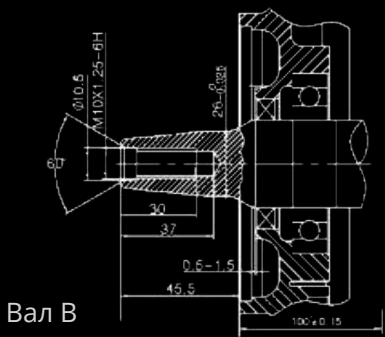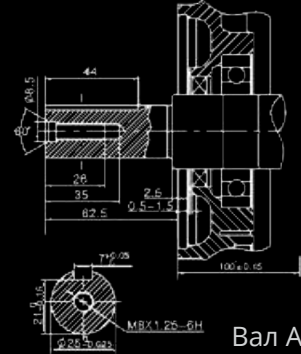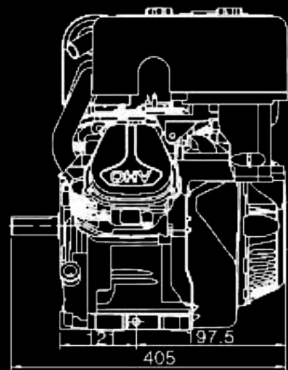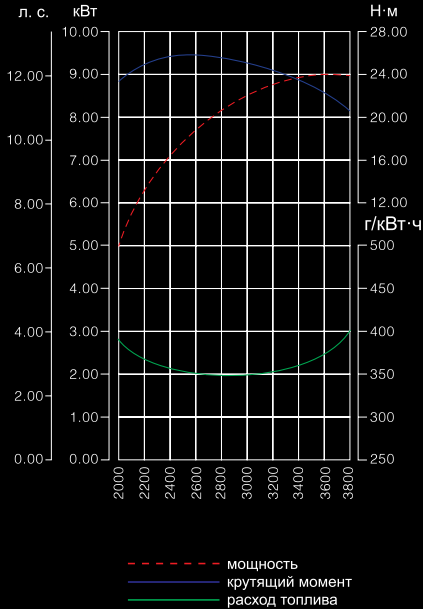

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC192F/FD



Двигатели с горизонтальным валом Серия LC



Мощность	Номинальная: 10,5 кВт (Максимальная: 20 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	459 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 30 Н·м при 2 800 об. в минуту
Диаметр поршня	92 мм
Ход поршня	69 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	33 кг
Габариты	472 мм x 383 мм x 440 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель. Используется в строительной технике (виброплиты, шворески, мотопомпы), а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

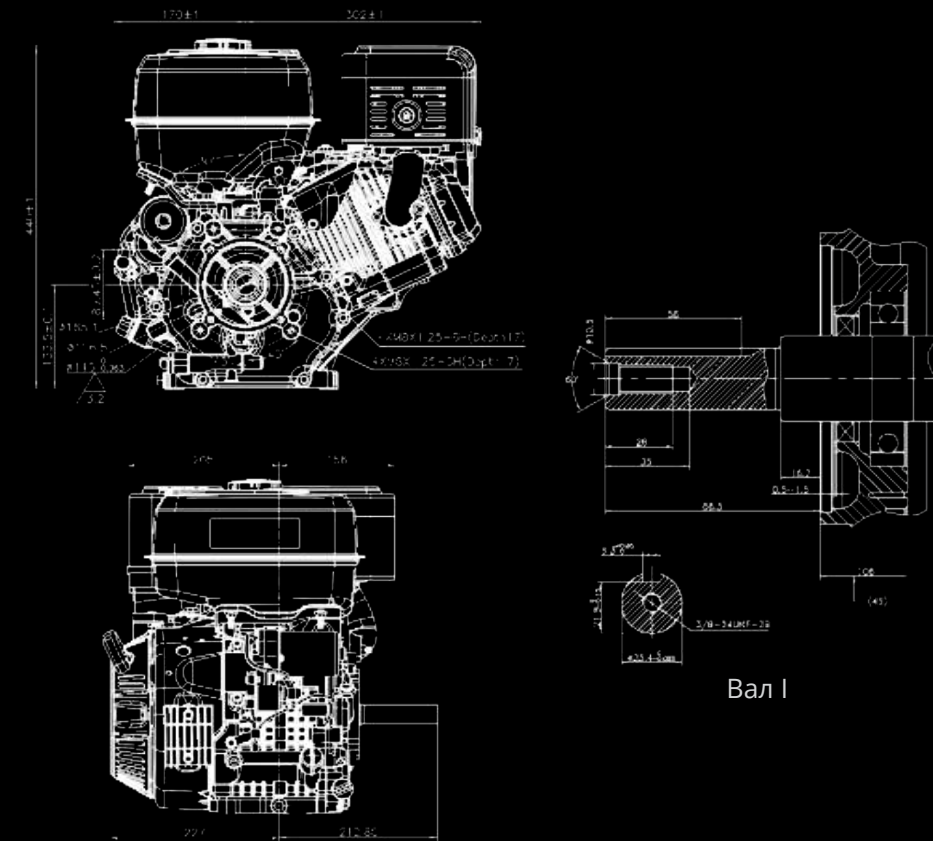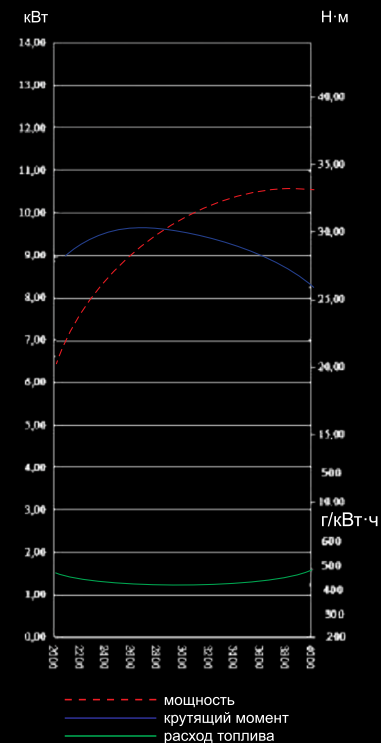

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ




Двигатели с горизонтальным валом Серия LC



Бензиновый четырёхтактный двигатель.
Используется в строительной технике (виброплиты, шворесчики, мотопомпы),
а также применим на генераторах и различной мототехнике (мотособаки, минивездеходы и т.д.).

Мощность	Номинальная: 13,2 кВт (Максимальная: 23 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	1,6 литра
Рабочий объём двигателя	622 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 41 Н·м при 2 600 об. в минуту
Диаметр поршня	96 мм
Ход поршня	86 мм
Ёмкость топливного бака	7 литров
Масса двигателя	38 кг
Габариты	546 мм x 435 мм x 482 мм

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

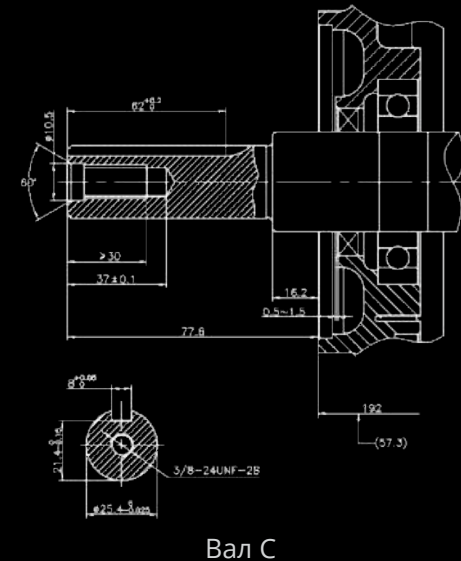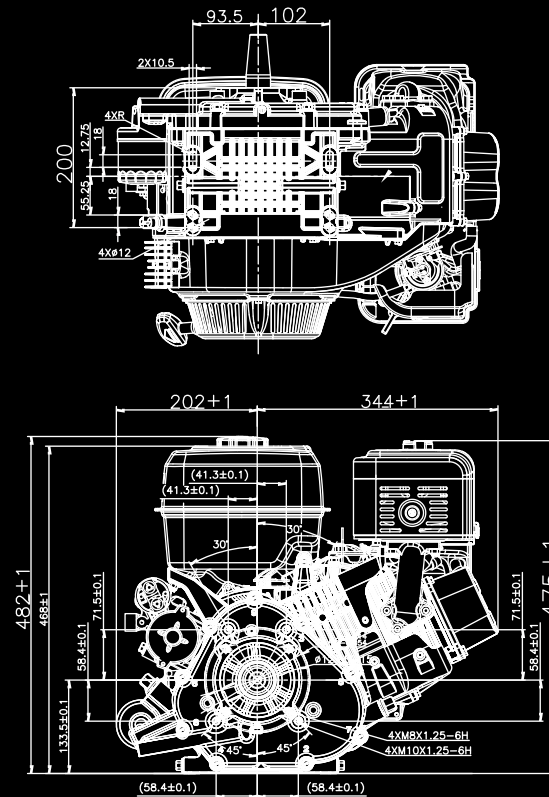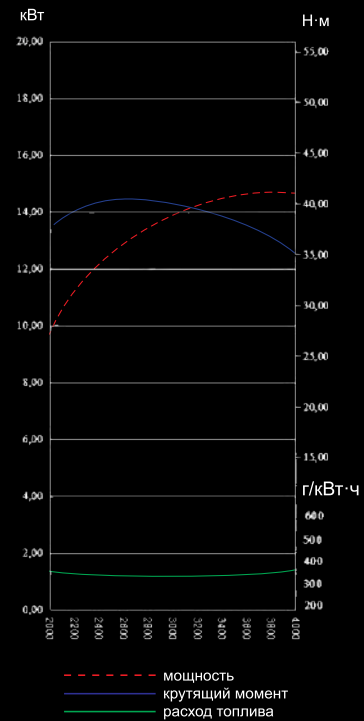

Вал С

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03





ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC168F-2H

Двигатели с горизонтальным валом
Серия LC

Мощность	Номинальная: 4,1 кВт (Максимальная: 6,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	196 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 12,4 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	68 мм
Ход поршня	54 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	16 кг
Габариты	350 мм x 312 мм x 350 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель. Используется в строительной технике (виброплиты, шворезчики, мотопомпы). Основное его достоинство – повышенная прочность и устойчивость к вибрациям и колебаниям.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

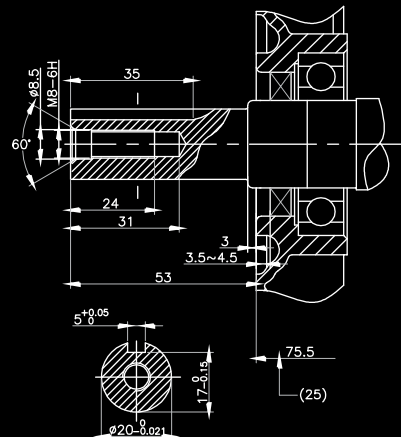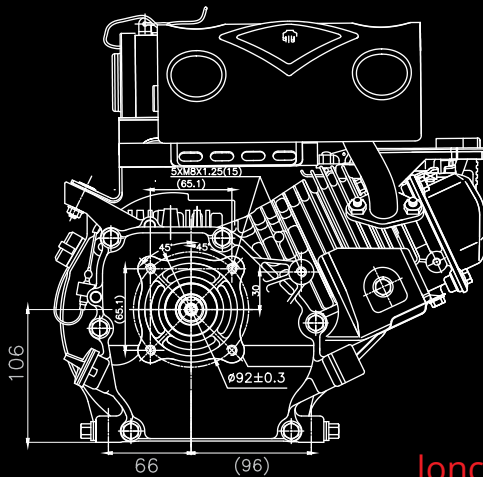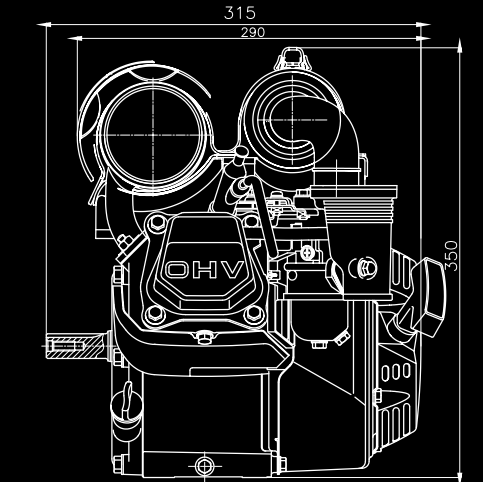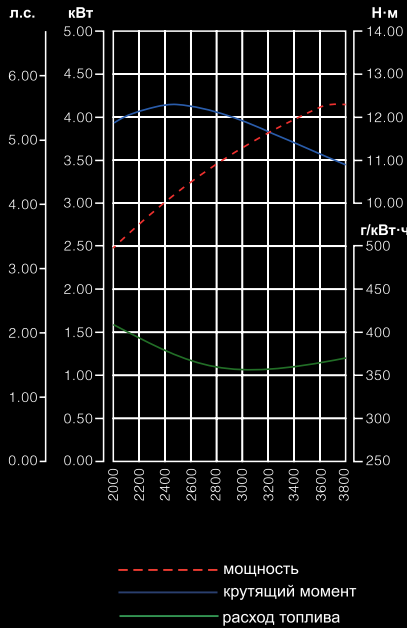

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC165F-3H




Двигатели с горизонтальным валом Серия LC



Мощность	Номинальная: 3,2 кВт (Максимальная: 5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,5 литра
Рабочий объем двигателя	149 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 8,8 Н·м при 2 800 об. в минуту
Диаметр поршня	65 мм
Ход поршня	45 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	15 кг
Габариты	336 мм x 290 мм x 348 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель. Используется в строительной технике (виброплиты, шворезчики, мотопомпы). Основное его достоинство – повышенная прочность и устойчивость к вибрациям и колебаниям.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

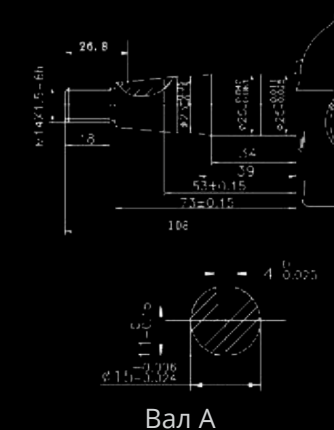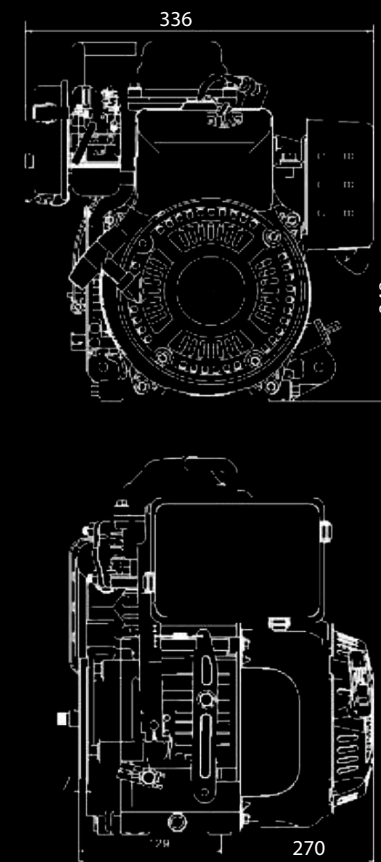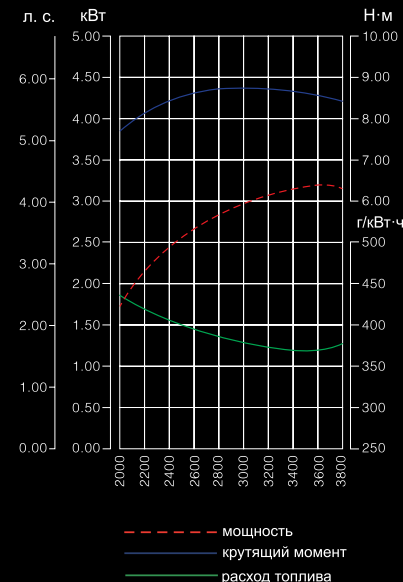

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC170FA/FDA

Лодочные двигатели с горизонтальным валом Серия FA





Loncin




Мощность	Номинальная: 4,4 кВт (Максимальная: 7 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	4500 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	212 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 12,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	70 мм
Ход поршня	55 мм
Ёмкость топливного бака	3 литра
Масса двигателя	16/19 кг
Габариты	381 мм x 265 мм x 334 мм

Лодочная серия двигателей разработана специально для использования в условиях повышенной влажности. Для этих целей на двигателях установлен воздушный фильтр изготовленный из влагостойкого материала, а также глушитель из специального усовершенствованного сплава.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

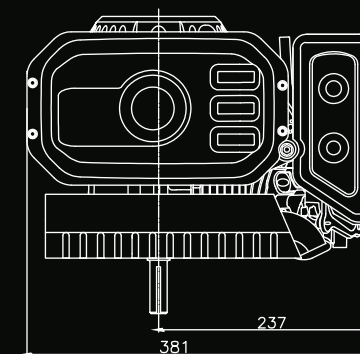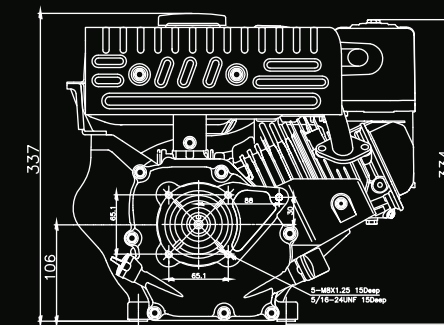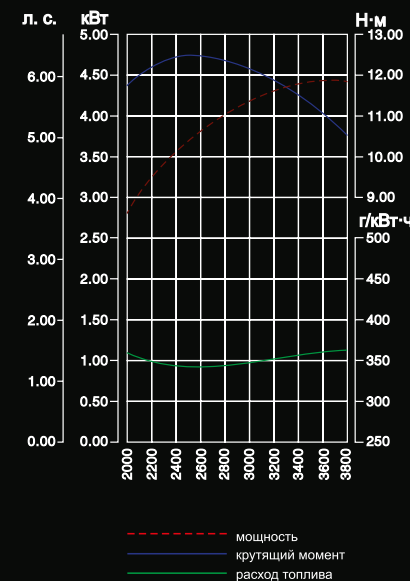

Вал А

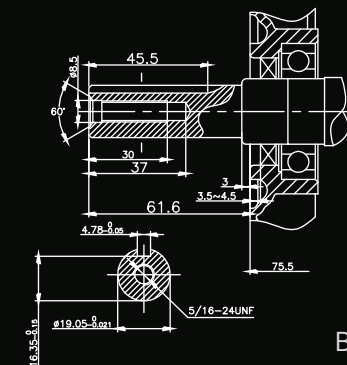

Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC185FA/FDA

Лодочные двигатели с горизонтальным валом Серия FA






Loncin



Мощность	Номинальная: 7,8 кВт (Максимальная: 12 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	4000 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	375 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 23,2 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	85 мм
Ход поршня	66 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	31,5 кг
Габариты	446 мм x 425 мм x 319 мм

Лодочная серия двигателей разработана специально для использования в условиях повышенной влажности. Для этих целей на двигателях установлен воздушный фильтр изготовленный из влагостойкого материала, а также глушитель из специального усовершенствованного сплава.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

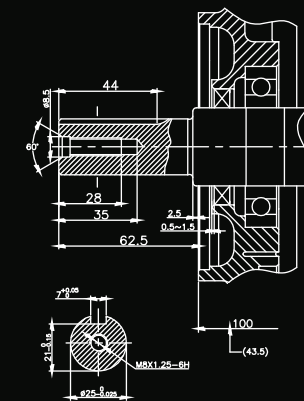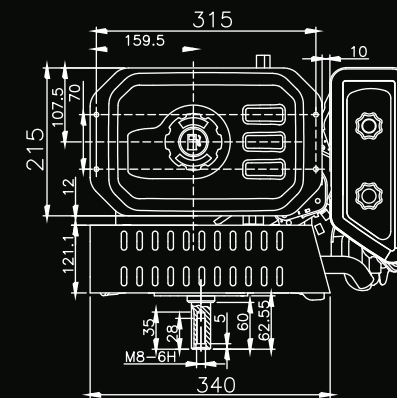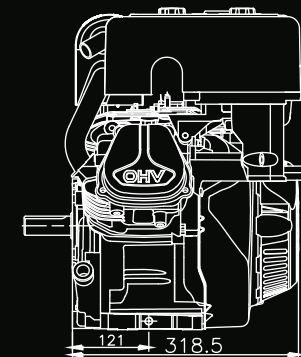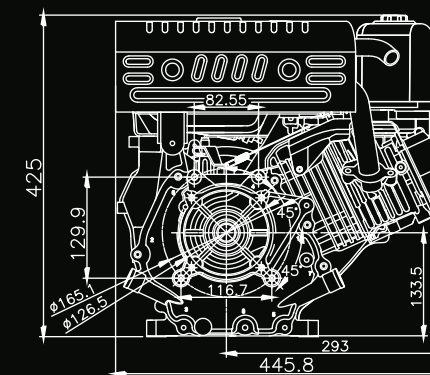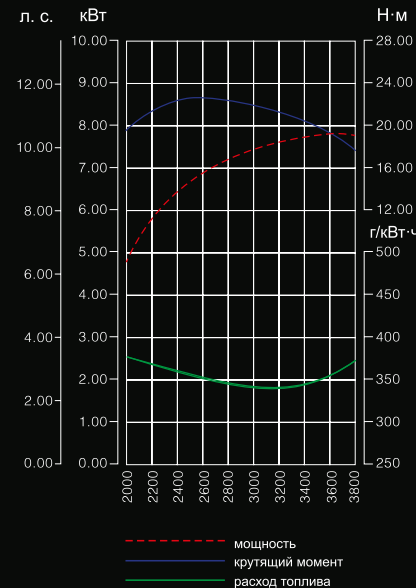

Вал А

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC190FA/FDA

Лодочные двигатели
с горизонтальным валом

Серия FA






Loncin



Мощность	Номинальная: 9,2 кВт (Максимальная: 15 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	2500 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	420 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 26,5 Н·м при 4000 об. в минуту
Диаметр поршня	90 мм
Ход поршня	66 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	32/33,5 кг
Габариты	446 мм x 319 мм x 425 мм

Лодочная серия двигателей разработана специально для использования в условиях повышенной влажности. Для этих целей на двигателях установлен воздушный фильтр изготовленный из влагостойкого материала, а также глушитель из специального усовершенствованного сплава.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

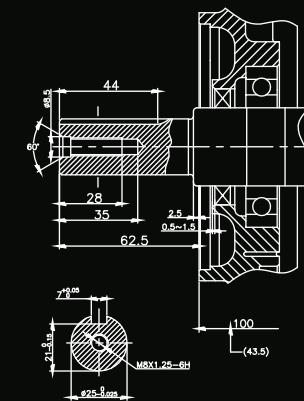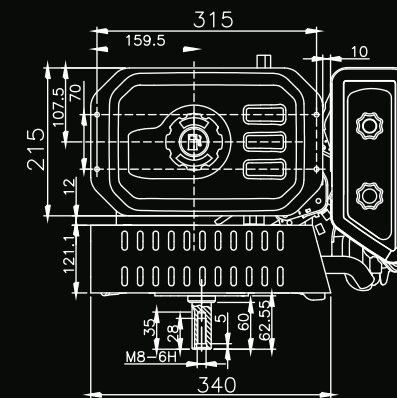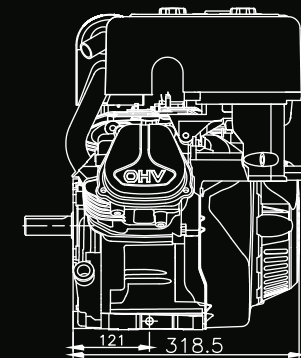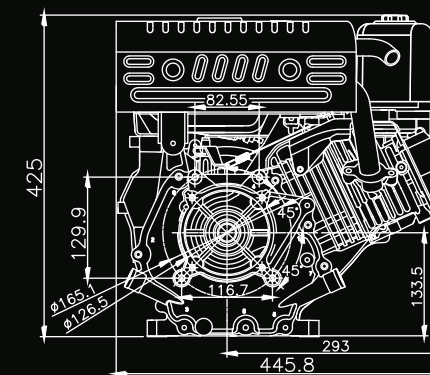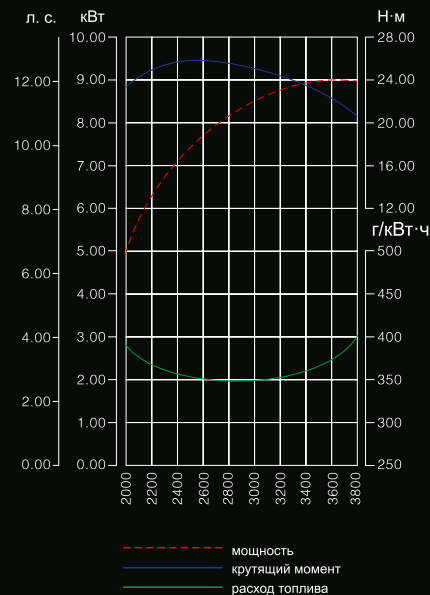

Вал А

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ
Серия «ЗИМА»

Бензиновые четырехтактные двигатели, предназначены для эксплуатации в зимний период при температурах окружающей среды до минус 30 градусов цельсия. Основная особенность двигателей – ступенчатый воздушный фильтр с подогревом и без бумажного элемента. Используется на снегоуборщиках и различной технике, эксплуатируемой в холодное время года.

Двигатели с горизонтальным валом



LC165F/FD(S)

	LC165F/FD(S)	LC175F/FD(S)
Мощность	Номинальная: 4 кВт (Максимальная: 6 л. с.)*	Номинальная: 5,3 кВт (Максимальная: 8,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра	0,95 литра
Рабочий объем двигателя	182 см³	265 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 10,8 Н·м при 2 500 об. в минуту	Максимальный: 15,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	65 мм	75 мм
Ход поршня	55 мм	60 мм
Ёмкость топливного бака	3 литра	4 литра



LC175F/FD(S)



LC180F/FD(S)

	LC180F/FD(S)	LC185F/FD(S)	LC190F/FD(S)
Мощность	Номинальная: 6,2 кВт (Максимальная: 9,5 л. с.)*	Номинальная: 7,8 кВт (Максимальная: 11 л. с.)*	Номинальная: 9,1 кВт (Максимальная: 15 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа	Горизонтального типа	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный	Четырехтактный	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,95 литра	1,1 литра	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	302 см³	375 см³	420 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40	10W30, 10W40	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический	Ручной/Электрический	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 18,5 Н·м при 2 500 об. в минуту	Максимальный: 23,2 Н·м при 2 500 об. в минуту	Максимальный: 26,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	80 мм	85 мм	90 мм
Ход поршня	60 мм	66 мм	66 мм
Ёмкость топливного бака	4 литра	5,5 литра	5,5 литра

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ
Серия «ЗИМА»

Бензиновые четырехтактные двигатели, предназначены для эксплуатации в зимний период при температурах окружающей среды до минус 30 градусов цельсия. Основная особенность двигателей – ступенчатый воздушный фильтр с подогревом и без бумажного элемента. Используется на снегоуборщиках и различной технике, эксплуатируемой в холодное время года.

	LC154F/FD(S)	LC156F/FD(S)
Мощность	Номинальная: 2 кВт (Максимальная: 2,8 л. с.)*	Номинальная: 2,2 кВт (Максимальная: 3 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,35 литра	0,35 литра
Рабочий объём двигателя	97 см³	99 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 4,5 Н·м при 3 800 об. в минуту	Максимальный: 5 Н·м при 3 800 об. в минуту
Диаметр поршня	54 мм	56 мм
Ход поршня	38 мм	40 мм
Ёмкость топливного бака	1,4 литра	1,4 литра

Двигатели с горизонтальным валом



LC180F/FD(S)



LC185F/FD(S)



LC190F/FD(S)

	G210F/FD(S)	LC250F/FD(S)
Мощность	Номинальная: 4,4 кВт (Максимальная: 7 л. с.)*	Номинальная: 5,2 кВт (Максимальная: 8,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,6 литра	0,7 литра
Рабочий объём двигателя	212 см³	252 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 12,5 Н·м при 2 500 об. в минуту	Максимальный: 15,6 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	70 мм	75 мм
Ход поршня	55 мм	57 мм
Ёмкость топливного бака	2,5 литра	3,2 литра

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью.Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC2V78FD-2



ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ





Мощность	Номинальная: 14 кВт (Максимальная: 24 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,5 литра
Рабочий объем двигателя	678 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 42 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	78 мм
Ход поршня	71 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	43 кг
Габариты	510 мм x 400 мм x 450 мм

Двухцилиндровый V-образный двигатель оснащен топливным вакуумным насосом, масляным насосом и датчиком давления масла. Двигатель применяется в производстве аппаратов высокого давления, вездеходной техники, различных станков и машин.


* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

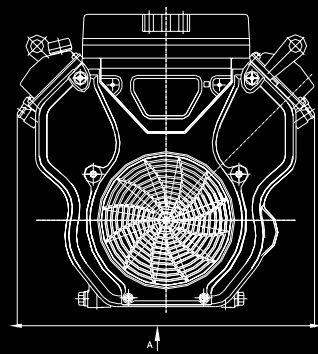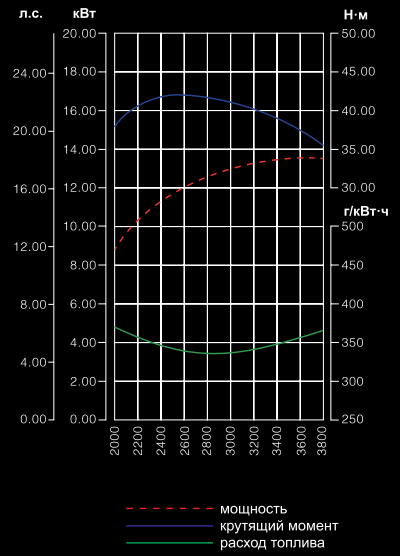

455 (510 включая панель управления стартером и радиатор системы смазки)

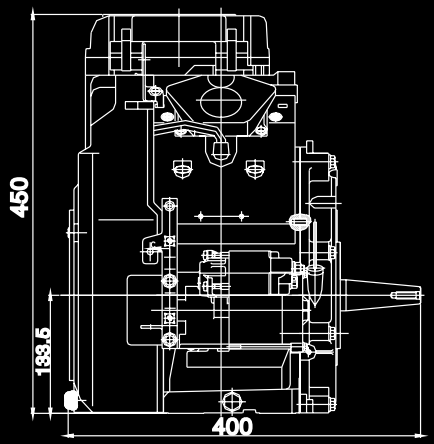

Вал А

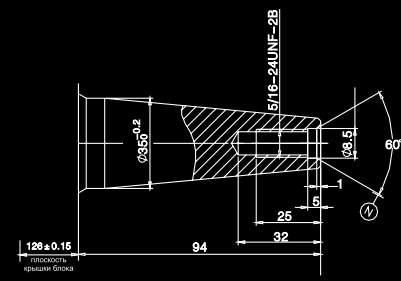

Вал С

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC2V80FD



ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ



Мощность	Номинальная: 19 кВт (Максимальная: 30 л. с.) *
Максимальное количество оборотов	4400 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,8 литра
Рабочий объем двигателя	764 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 51 Н·м при 2 800 об. в минуту
Диаметр поршня	80 мм
Ход поршня	76 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	48,5 кг
Габариты	510 мм x 505 мм x 500 мм

Двухцилиндровый V-образный двигатель оснащен топливным вакуумным насосом, масляным насосом и датчиком давления масла. Двигатель применяется в производстве аппаратов высокого давления, вездеходной техники, различных станков и машин.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

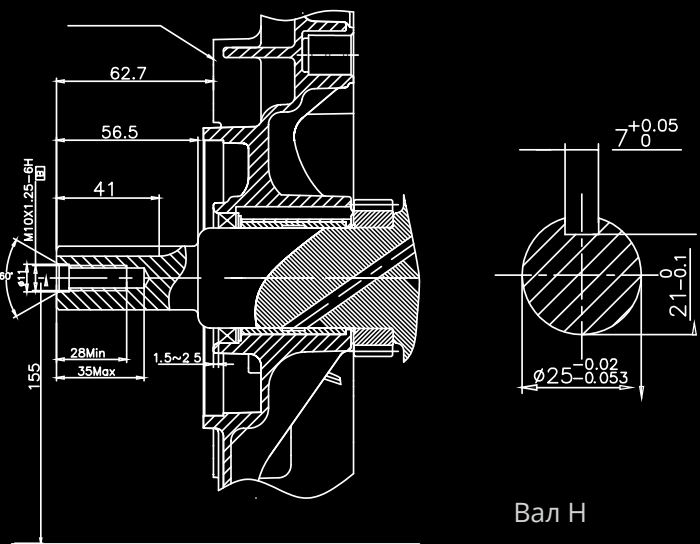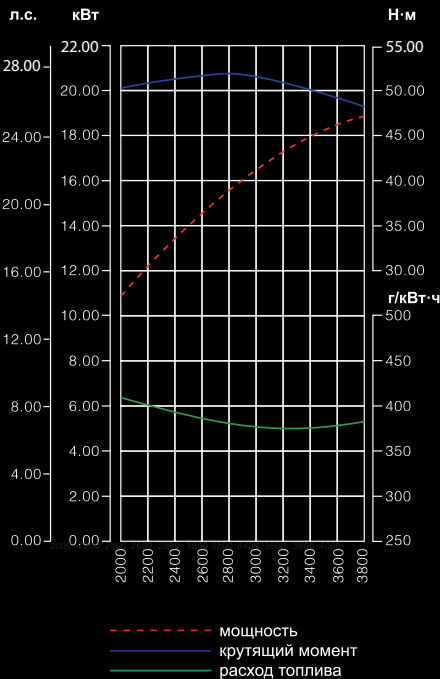

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC2V90FD




ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ






Мощность	Номинальная: 25 кВт (Максимальная: 34 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	4500 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	2,5 литра
Рабочий объем двигателя	999 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 70 Н·м при 2 800 об. в минуту
Диаметр поршня	90 мм
Ход поршня	78,5 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	60 кг
Габариты	568 мм x 505 мм x 542 мм

Двухцилиндровый V-образный двигатель оснащен топливным вакуумным насосом, масляным насосом и датчиком давления масла. Самый мощный двигатель в линейке. Двигатель применяется в производстве аппаратов высокого давления, вездеходной техники, различных станков и машин.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

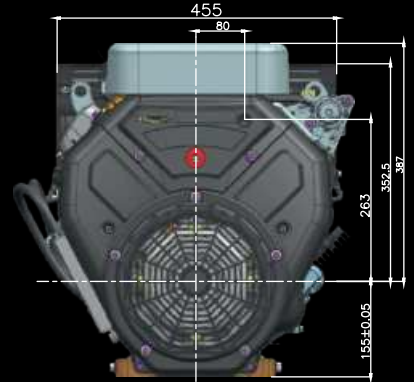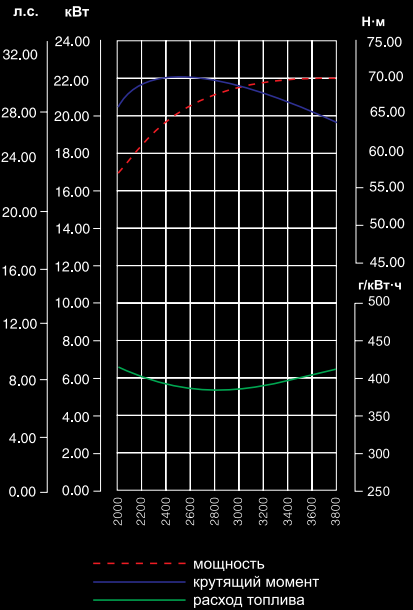

Вал С

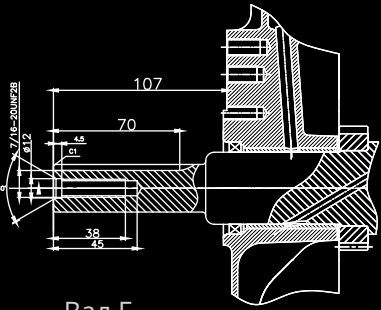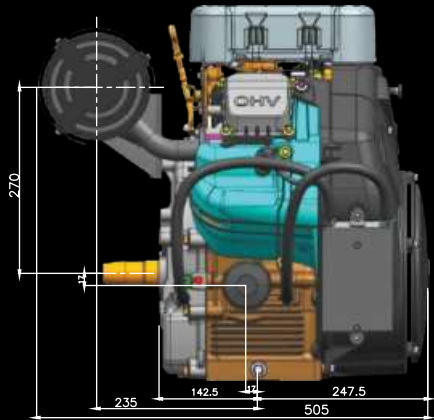

Вал Е

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P61FA





Двигатели с вертикальным валом
малой мощности
Серия FA




Мощность	Номинальная: 2,7 кВт (Максимальная: 4 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,55 литра
Рабочий объем двигателя	140 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 7 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	61 мм
Ход поршня	48 мм
Ёмкость топливного бака	1 литр
Масса двигателя	11,7 кг
Габариты	371 мм x 338 мм x 275 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

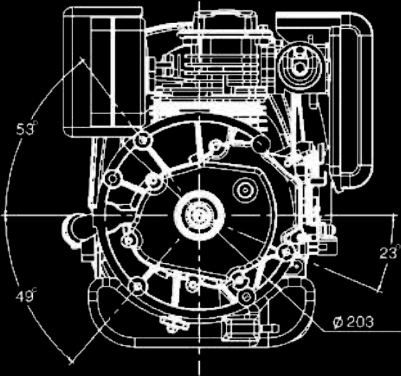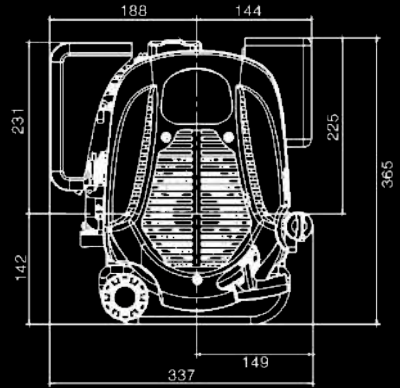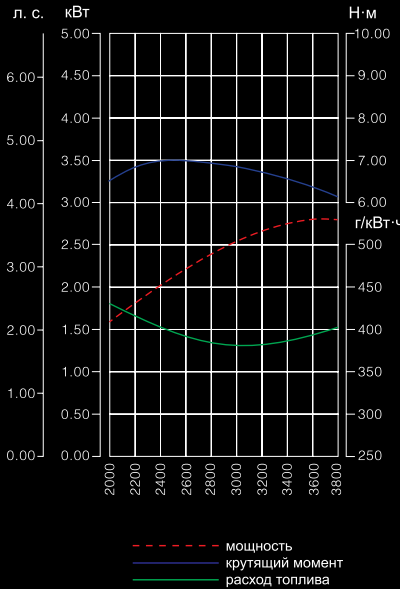

Вал А



Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P65FA






Двигатели с вертикальным валом
малой мощности
Серия FA



Мощность	Номинальная: 3 кВт (Максимальная: 4,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,55 литра
Рабочий объём двигателя	159 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 8,3 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	65 мм
Ход поршня	48 мм
Ёмкость топливного бака	1 литр
Масса двигателя	11,8 кг
Габариты	371 мм x 338 мм x 275 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

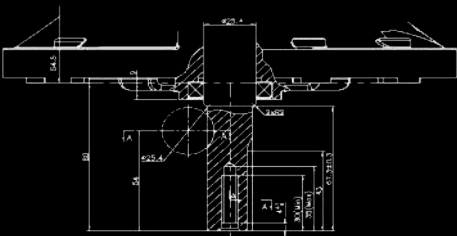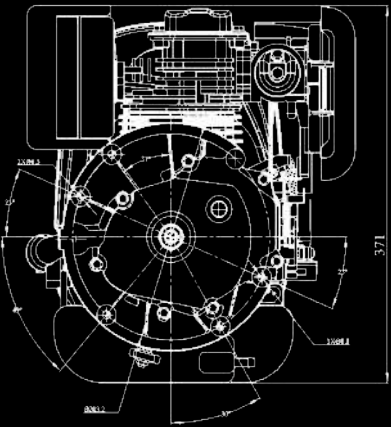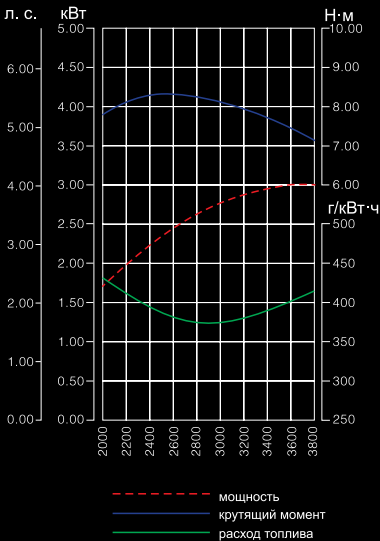

Вал X

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P70F




Двигатели с вертикальным валом
малой мощности
Серия FA





Мощность	Номинальная: 3,3 кВт (Максимальная: 4,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,6 литра
Рабочий объём двигателя	173 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 9 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	70 мм
Ход поршня	45 мм
Ёмкость топливного бака	1 литр
Масса двигателя	12,5 кг
Габариты	379 мм x 358 мм x 278 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

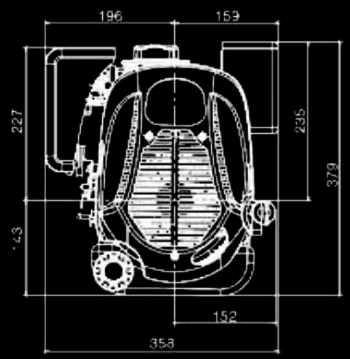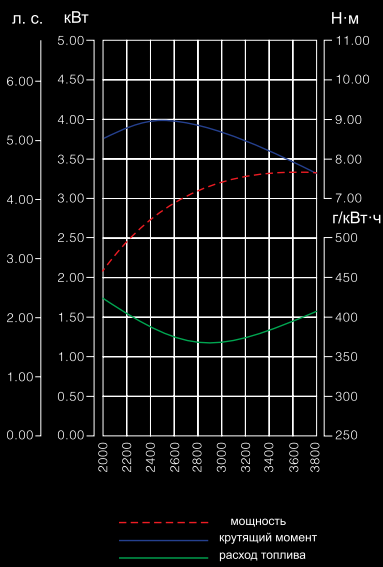

Вал А

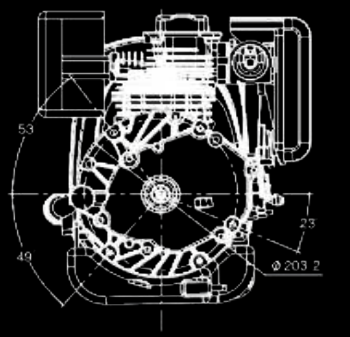

Вал В

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC1P70FA






Двигатели с вертикальным валом малой мощности Серия FA



Мощность	Номинальная: 3,6 кВт (Максимальная: 5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	196 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной
Крутящий момент	Максимальный: 10,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	70 мм
Ход поршня	51 мм
Ёмкость топливного бака	1 литр
Масса двигателя	12,8 кг
Габариты	385 мм x 358 мм x 278 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

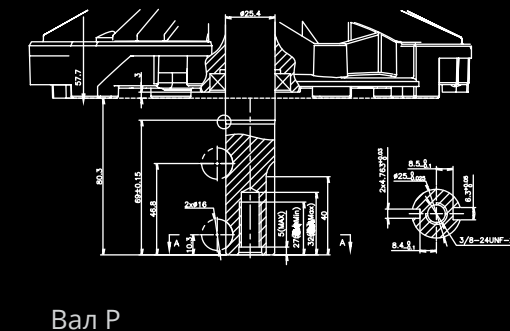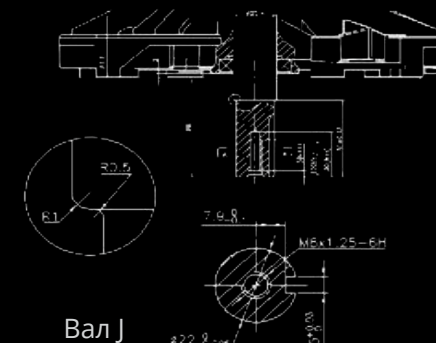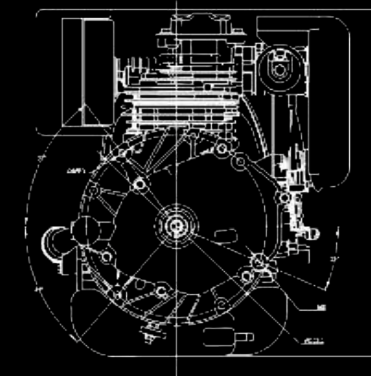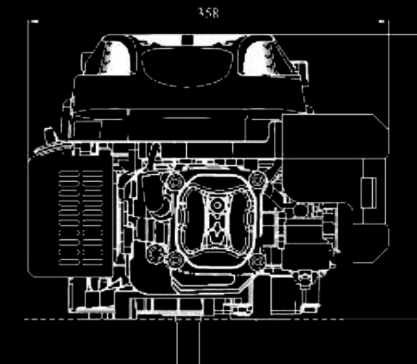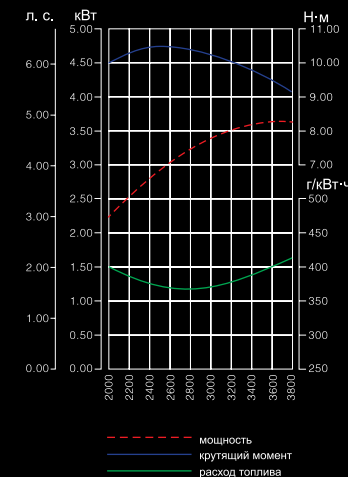

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC1P61FC





Двигатели с вертикальным валом малой мощности Серия FC




Мощность	Номинальная: 2,5 кВт (Максимальная: 4 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,55 литра
Рабочий объём двигателя	140 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 7 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	61 мм
Ход поршня	48 мм
Ёмкость топливного бака	1 литр
Масса двигателя	11,7 кг
Габариты	371 мм x 338 мм x 275 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

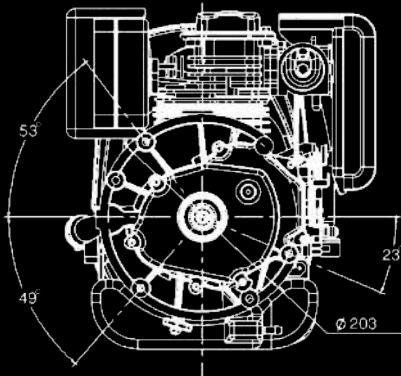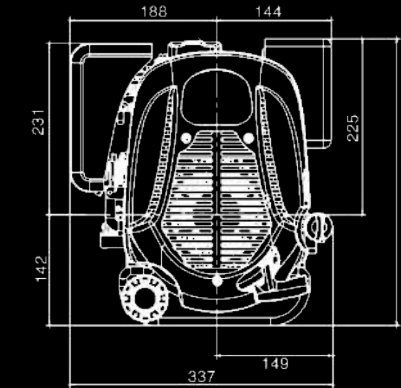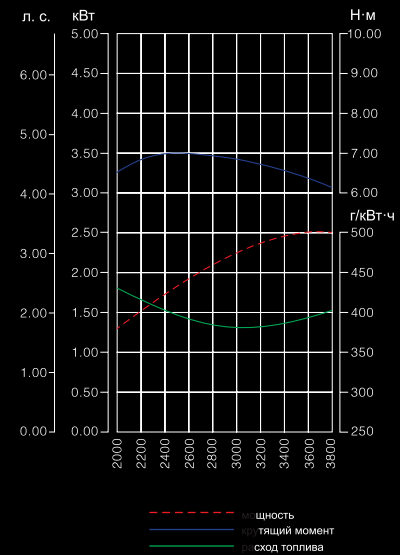

Вал А



Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC1P65FC




Двигатели с вертикальным валом малой мощности Серия FC




Мощность	Номинальная: 2,7 кВт (Максимальная: 4 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	159 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 8,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	65 мм
Ход поршня	48 мм
Ёмкость топливного бака	1 литр
Масса двигателя	11,8 кг
Габариты	371 мм x 338 мм x 275 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).


* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

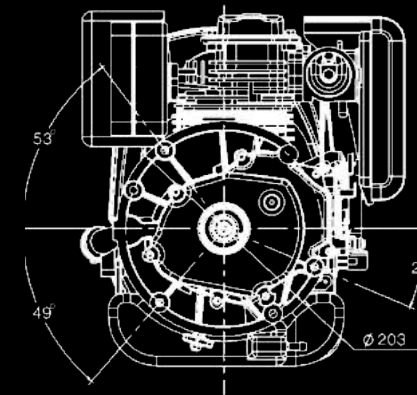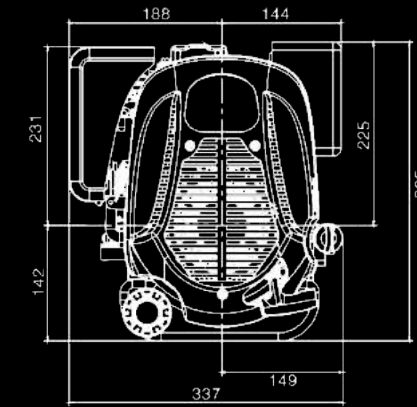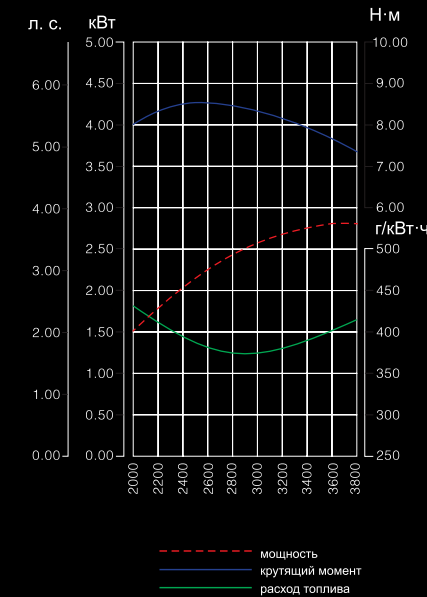

Loncin



Вал А



Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P70FC




Двигатели с вертикальным валом
малой мощности
Серия FC




Мощность	Номинальная: 3,5 кВт (Максимальная: 5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,6 литра
Рабочий объем двигателя	196 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 10,5 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	70 мм
Ход поршня	51 мм
Ёмкость топливного бака	1,5 литра
Масса двигателя	12,8 кг
Габариты	385 мм x 358 мм x 278 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы), а также используются для установки на лодочные моторы.


* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

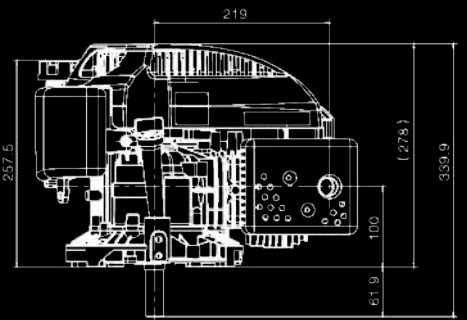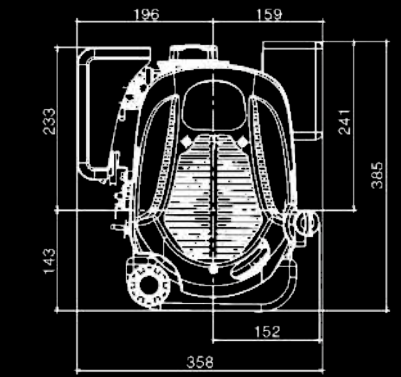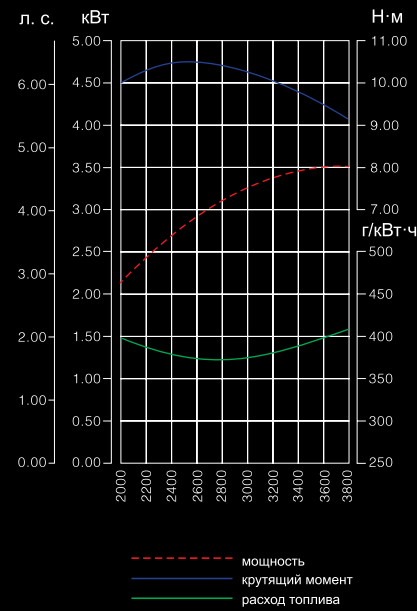


Вал А

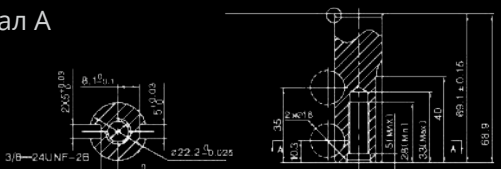

Вал В

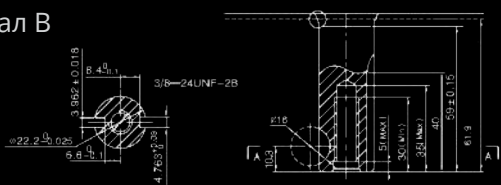

Вал Н

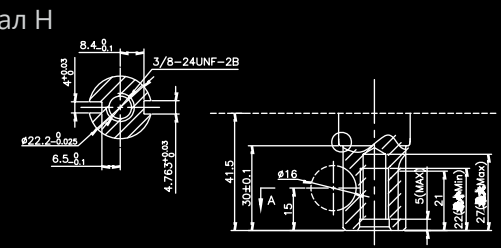






loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P75FC

Двигатели с вертикальным валом
малой мощности
Серия FC



Мощность	Номинальная: 4,5 кВт (Максимальная: 6,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,5 литра
Рабочий объем двигателя	224 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 14 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	75 мм
Ход поршня	50,8 мм
Ёмкость топливного бака	1,4 литра
Масса двигателя	12,4 кг
Габариты	384 мм x 341 мм x 258 мм

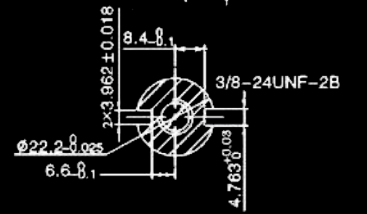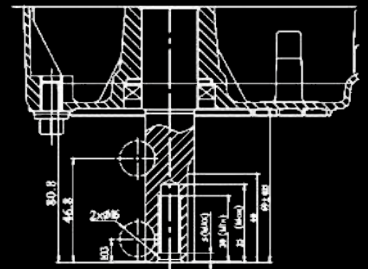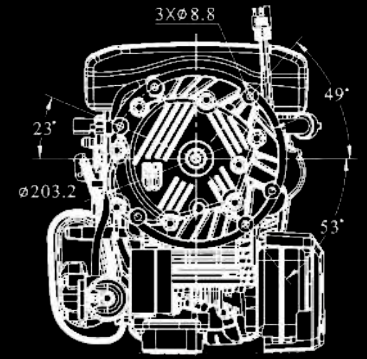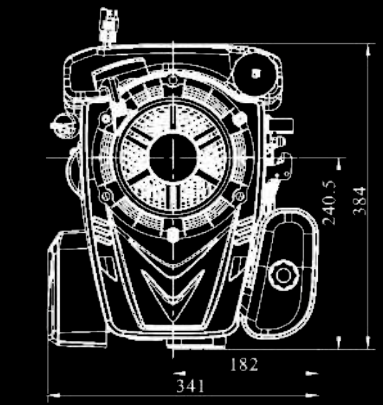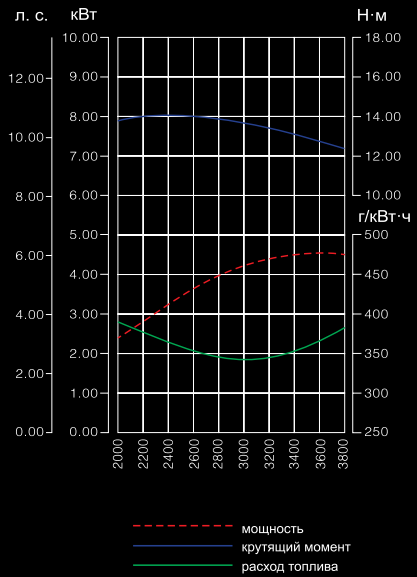

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P61FE




Двигатели с вертикальным валом
малой мощности
Серия FE



Мощность	Номинальная: 2,2 кВт (Максимальная: 3,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,5 литра
Рабочий объем двигателя	123 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 6,8 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	61 мм
Ход поршня	42 мм
Ёмкость топливного бака	0,9 литра
Масса двигателя	8,5 кг
Габариты	328 мм x 318 мм x 245 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

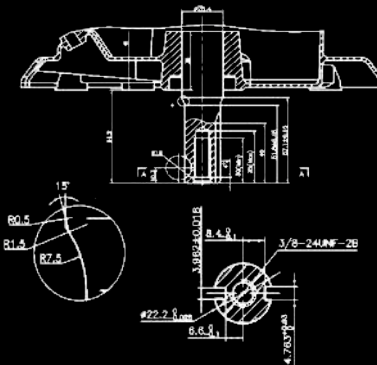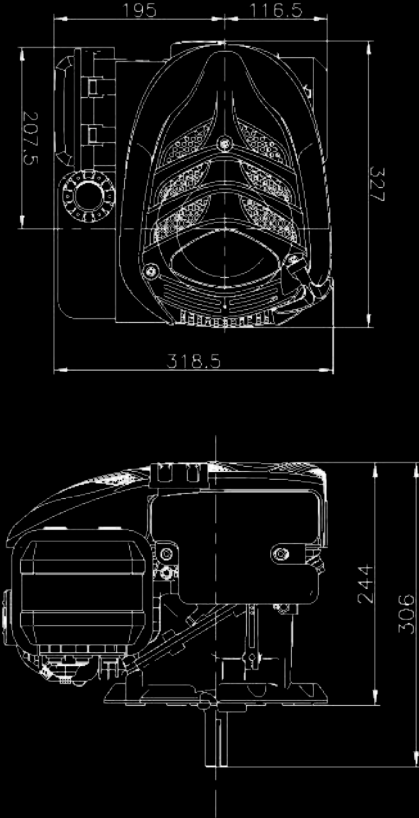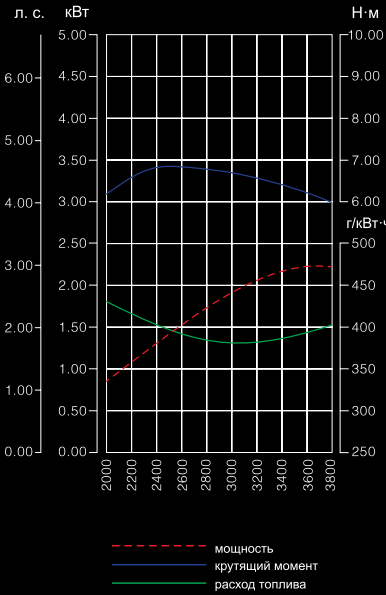

Вал В

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P65FE








Двигатели с вертикальным валом
малой мощности
Серия FE



Мощность	Номинальная: 2,2 кВт (Максимальная: 3,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	0,5 литра
Рабочий объём двигателя	123 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 6,8 Н·м при 2 500 об. в минуту
Диаметр поршня	61 мм
Ход поршня	42 мм
Ёмкость топливного бака	0,9 литра
Масса двигателя	8,5 кг
Габариты	328 мм x 318 мм x 245 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом и динамическим тормозом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки и мотокультиваторы).

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

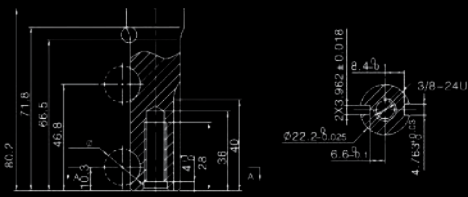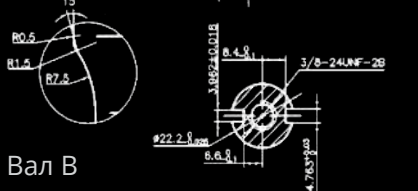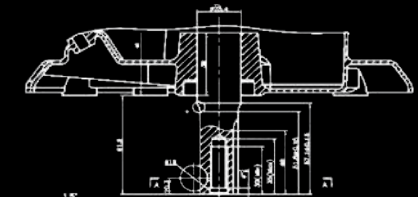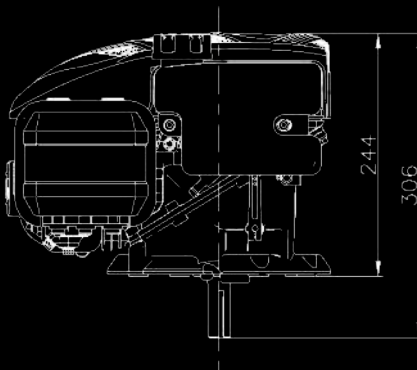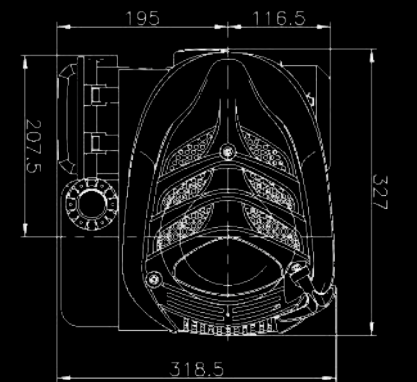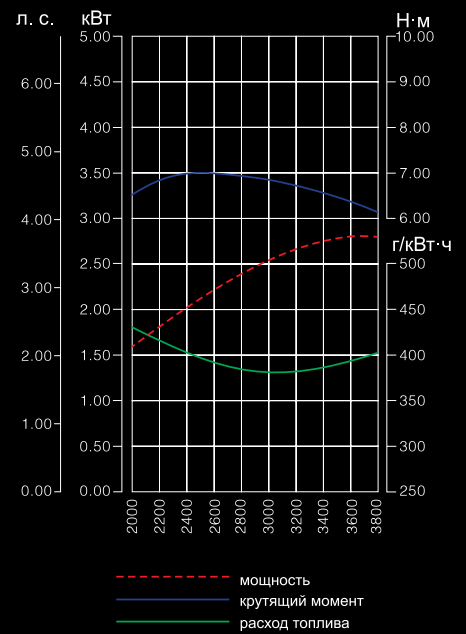

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC1P85FA




Двигатели с вертикальным валом большой мощности

LONCIN



Мощность	Номинальная: 7,2 кВт (Максимальная: 13 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,8 литра
Рабочий объем двигателя	352 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 21 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	85 мм
Ход поршня	62 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	23,5 кг
Габариты	404 мм x 371 мм x 304 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

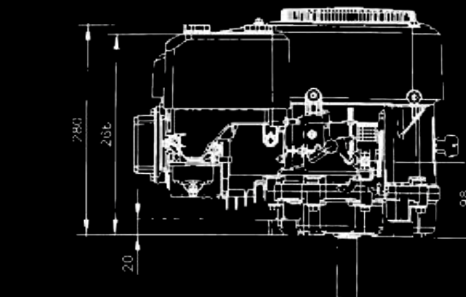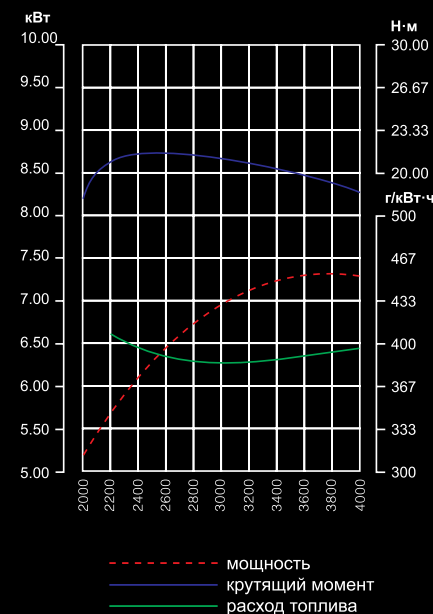

Вал А

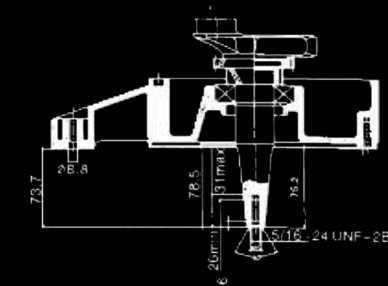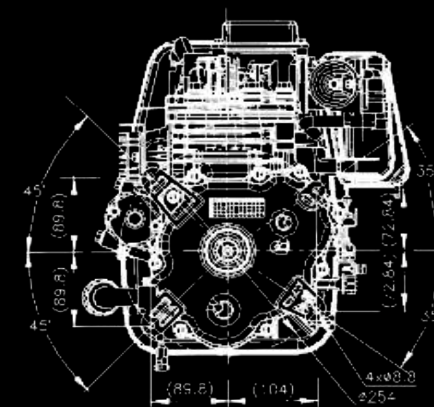

Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC1P88F-1

Двигатели с вертикальным валом большой мощности





Loncin




Мощность	Номинальная: 8,6 кВт (Максимальная: 14 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,2 литра
Рабочий объем двигателя	413 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 22 Н·м при 2 600 об. в минуту
Диаметр поршня	88 мм
Ход поршня	68 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	31 кг
Габариты	432 мм x 388 мм x 300 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

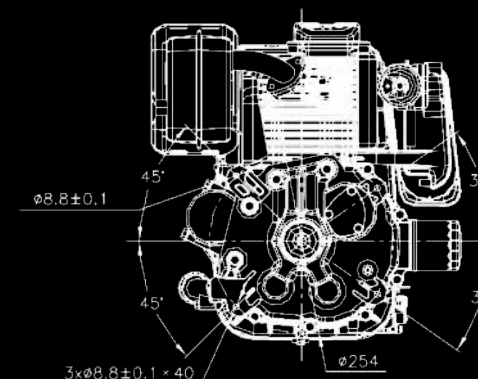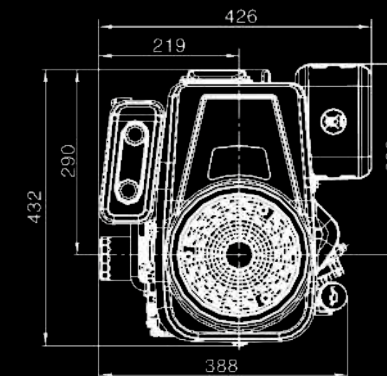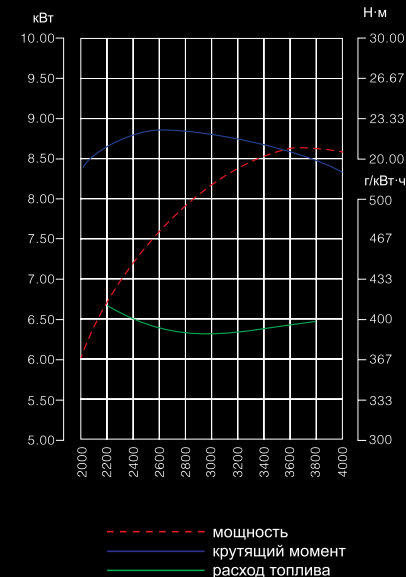

Вал А

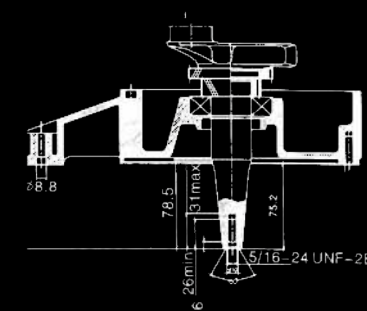

Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P90F-1






Двигатели с вертикальным валом
большой мощности



Мощность	Номинальная: 8,8 кВт (Максимальная: 15 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,2 литра
Рабочий объем двигателя	432 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 24 Н·м при 2 600 об. в минуту
Диаметр поршня	90 мм
Ход поршня	68 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	31 кг
Габариты	432 мм x 388 мм x 300 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

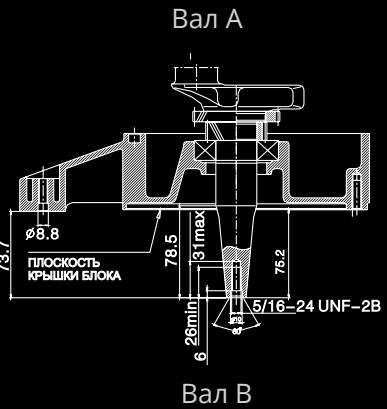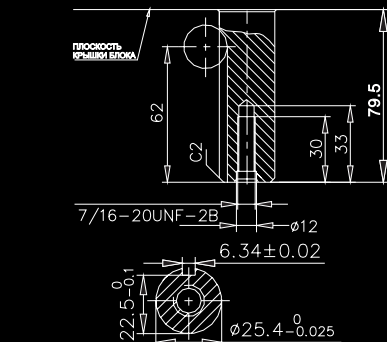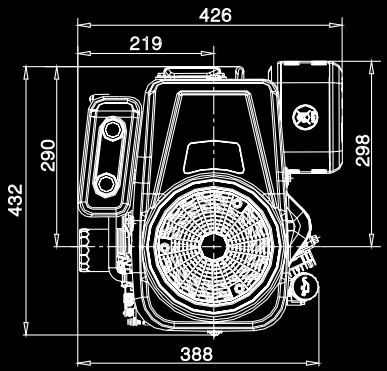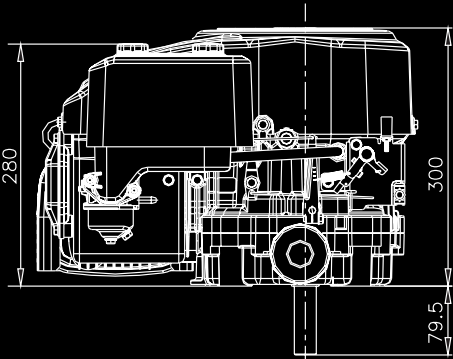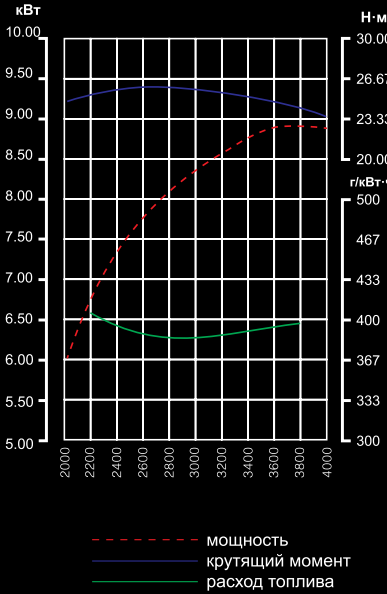

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P92F-1





Двигатели с вертикальным валом
большой мощности




Мощность	Номинальная: 9,2 кВт (Максимальная: 15,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,2 литра
Рабочий объем двигателя	452 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 28 Н·м при 2 600 об. в минуту
Диаметр поршня	92 мм
Ход поршня	68 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	31 кг
Габариты	432 мм x 388 мм x 300 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

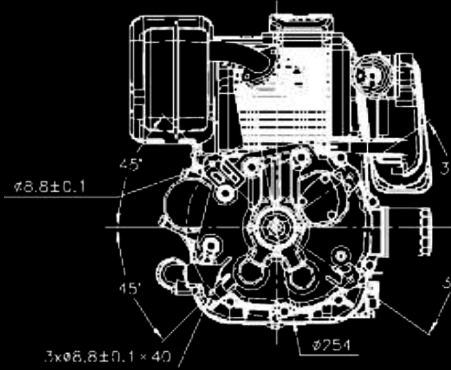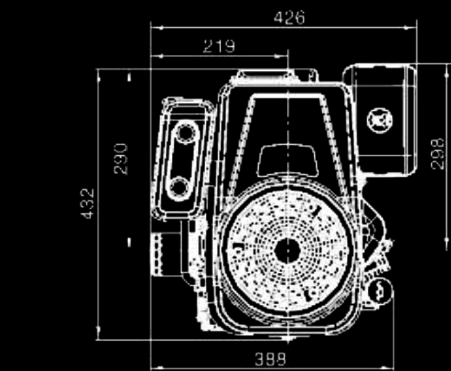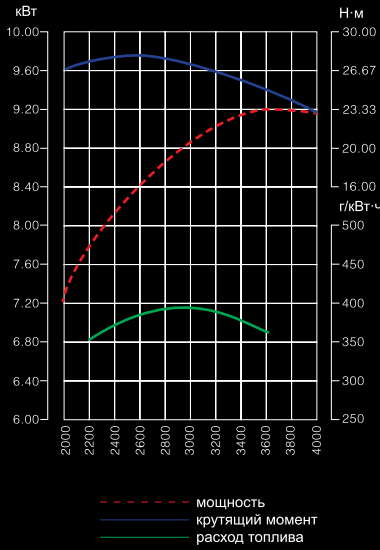

Вал А

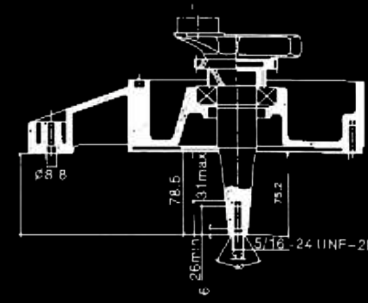

Вал В

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC1P91F





Двигатели с вертикальным валом
большой мощности



Мощность	Номинальная: 11 кВт (Максимальная: 17 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,6 литра
Рабочий объем двигателя	546 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 33,2 Н·м при 2 600 об. в минуту
Диаметр поршня	91 мм
Ход поршня	84 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	35 кг
Габариты	465 мм x 434 мм x 331 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

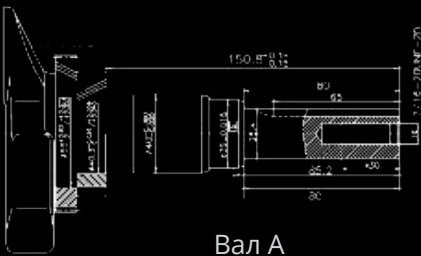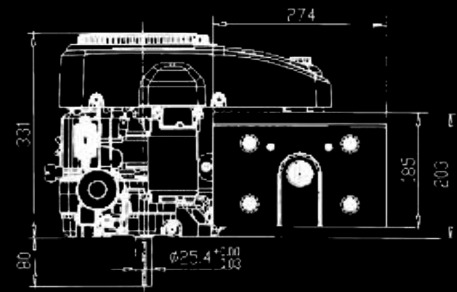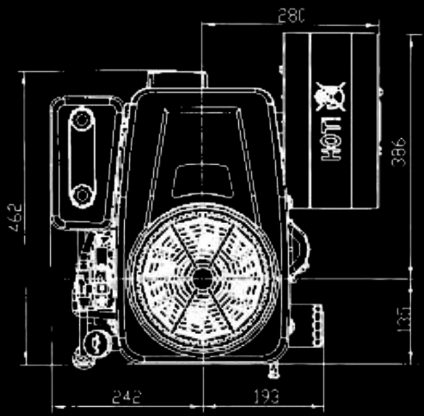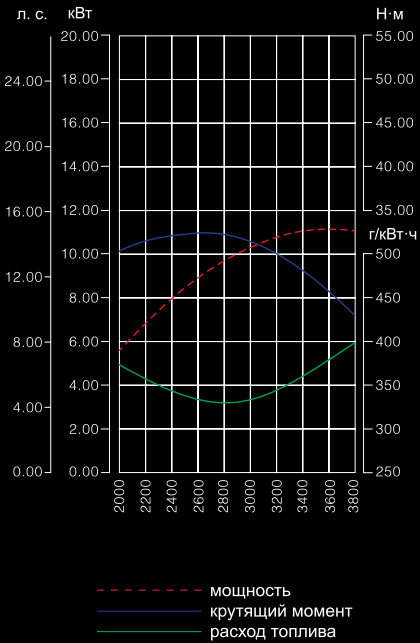

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC1P96F





Двигатели с вертикальным валом большой мощности




Мощность	Номинальная: 11,5 кВт (Максимальная: 19 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,6 литра
Рабочий объем двигателя	608 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 36 Н·м при 2 600 об. в минуту
Диаметр поршня	96 мм
Ход поршня	84 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	35 кг
Габариты	465 мм x 434 мм x 331 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

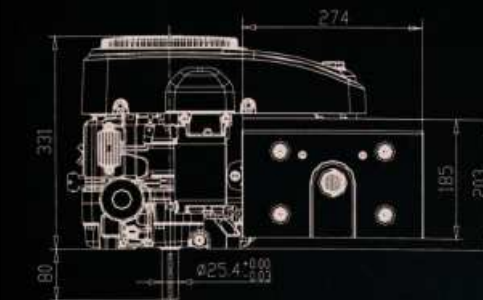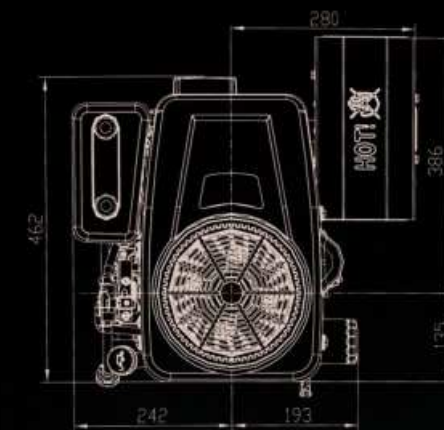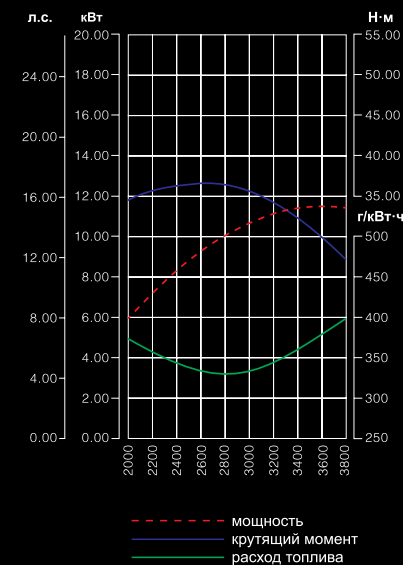

Вал А



Вал В

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC2P77FD

Двухцилиндровые двигатели
с вертикальным валом большой мощности





Loncin



Мощность	Номинальная: 16 кВт (Максимальная: 22 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	2,4 литра
Рабочий объем двигателя	708 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 47,5 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	77 мм
Ход поршня	76 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	42 кг
Габариты	466 мм x 480 мм x 356 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

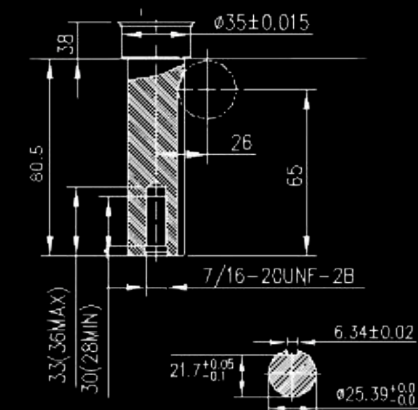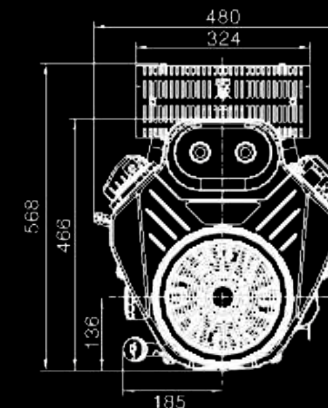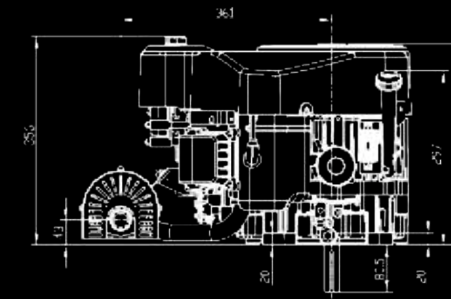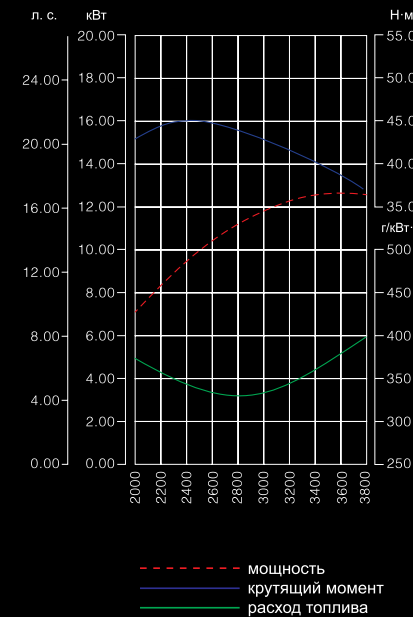

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC2P80FD





Двухцилиндровые двигатели
с вертикальным валом большой мощности



Мощность	Номинальная: 17 кВт (Максимальная: 23 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	2,4 литра
Рабочий объем двигателя	764 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W41
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 52 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	80 мм
Ход поршня	76 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	42 кг
Габариты	466 мм x 480 мм x 356 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

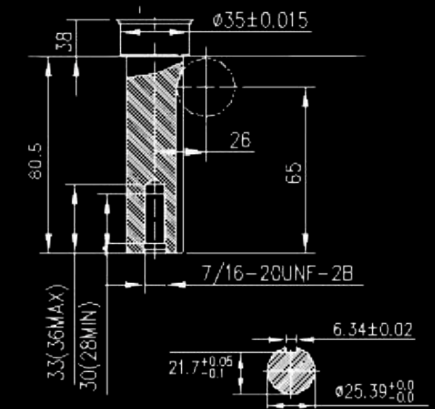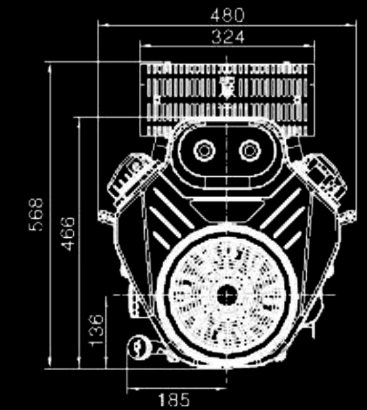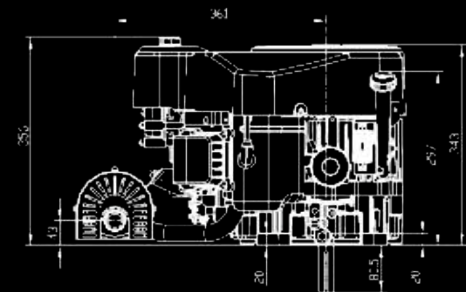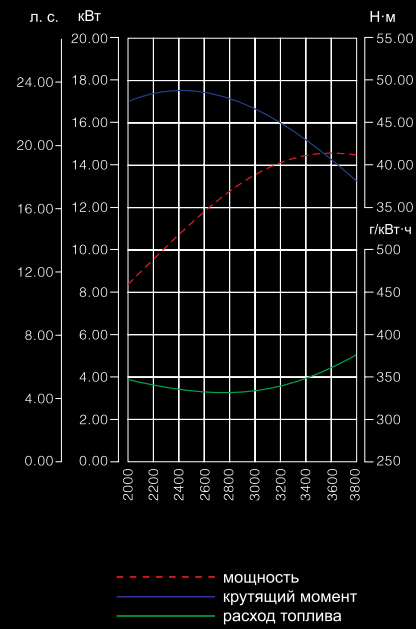

Вал А

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC2P82FD




Двухцилиндровые двигатели
с вертикальным валом большой мощности



Мощность	Номинальная: 18 кВт (Максимальная: 24 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Вертикального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объём масла в картере	2,4 литра
Рабочий объём двигателя	803 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 55 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	82 мм
Ход поршня	76 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	42 кг
Габариты	466 мм x 480 мм x 356 мм

Бензиновый четырёхтактный двигатель с вертикальным валом широко используется в производстве садовой техники (газонокосилки, мотокультиваторы и минитракторы), а также на строительных шлифмашинах.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

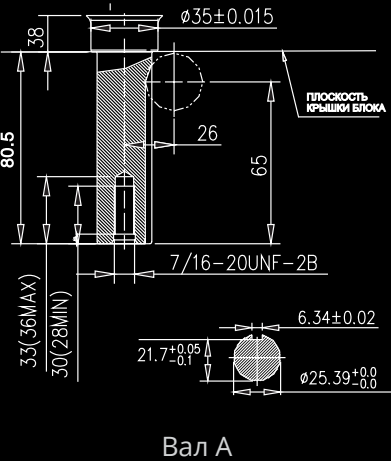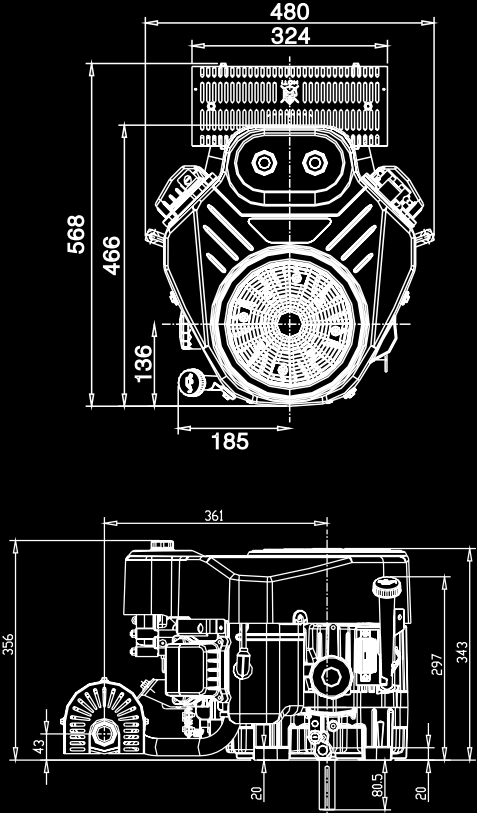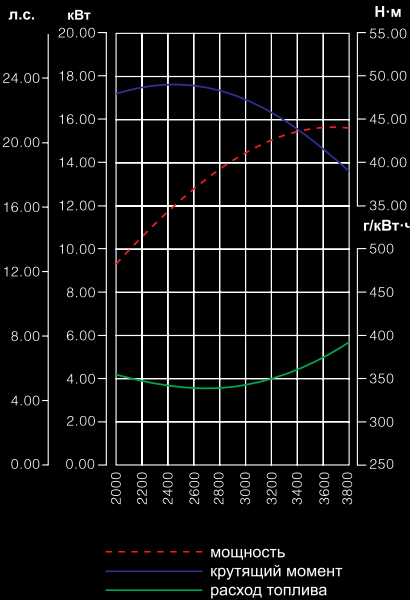

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC2V80FD EFI




Инжекторные
двигатели



Мощность	Номинальная: 20 кВт (Максимальная: 30 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,8 литра
Рабочий объем двигателя	764 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W41
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 51 Н·м при 2 600 об. в минуту
Диаметр поршня	80 мм
Ход поршня	76 мм
Ёмкость топливного бака	Поставляется без бака
Масса двигателя	48,5 кг
Габариты	470 мм x 505 мм x 500 мм

Инжекторный двухцилиндровый V-образный бензиновый четырёхтактный двигатель с горизонтальным валом. Может использоваться на минитракторах, снегоходах, насосах высокого давления и другой самой разнообразной технике.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

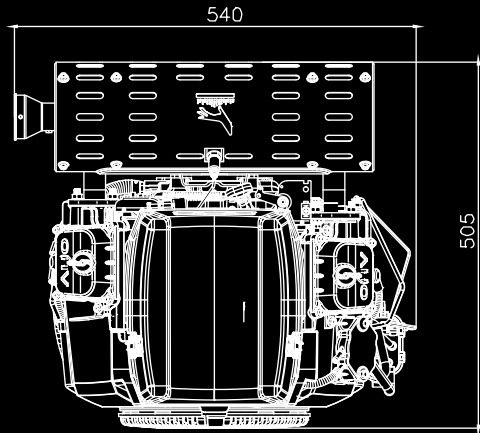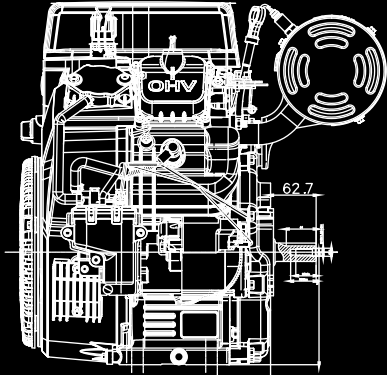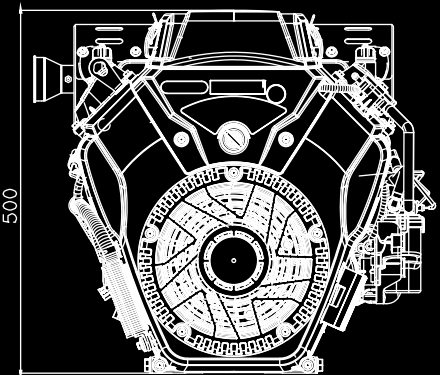

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ
LC 192F\FD EFI



Инжекторные
двигатели



Мощность	Номинальная: 10 кВт (Максимальная: 20 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	4500 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	459 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W41
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 30,5 Н·м при 2600 об. в минуту
Диаметр поршня	92 мм
Ход поршня	69 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	39 кг
Габариты	470 мм x 383 мм x 440 мм

Инжекторный 1-цилиндровый бензиновый четырёхтактный двигатель с горизонтальным валом, с принудительным охлаждением. Может использоваться на мототракторах, снегоходах, насосах высокого давления и другой самой разнообразной технике.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.




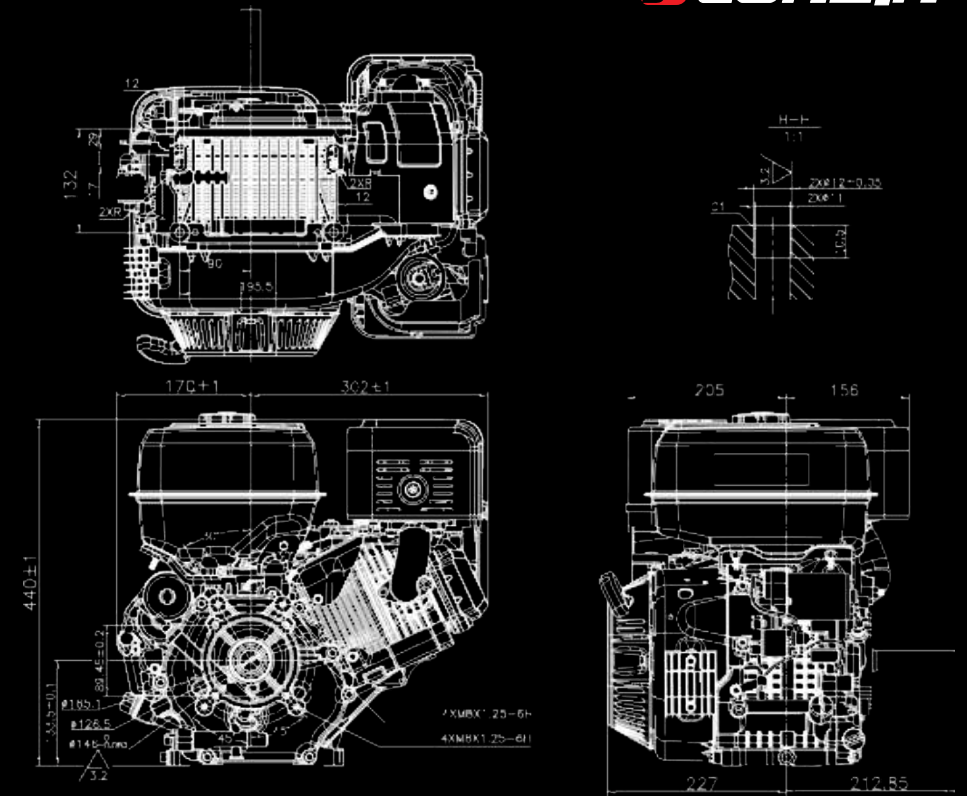
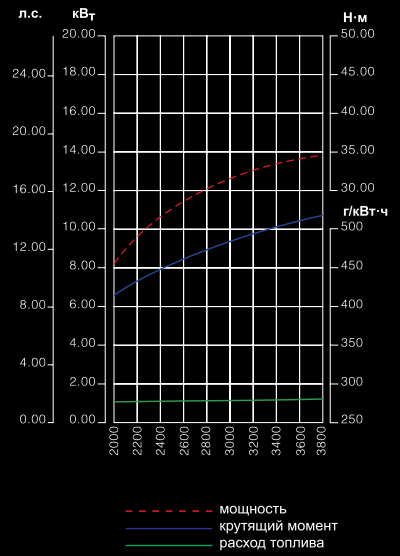


ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ D230FD

Дизельные двигатели



Мощность	Номинальная: 3,3 кВт (Максимальная: 5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	0,75 литра
Рабочий объем двигателя	227 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 9,28 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	70 мм
Ход поршня	59 мм
Ёмкость топливного бака	2,3 литра
Масса двигателя	24 кг
Габариты	335 мм x 380 мм x 415 мм

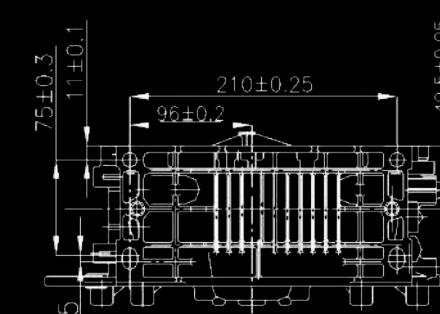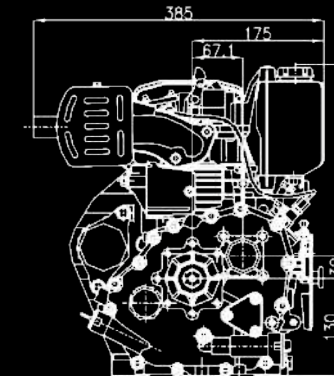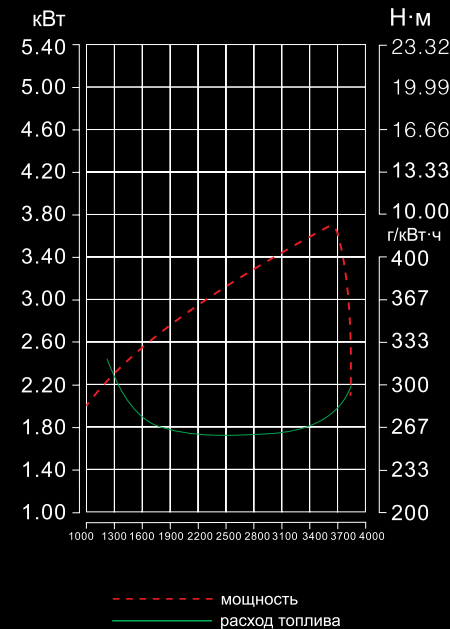

Дизельный двигатель, может быть оснащен как ручным, так и электрическим стартом. Главное преимущество двигателя в том, что он оснащен автоматическим декомпрессором, позволяющим легко и быстро запускать мотор в любое время года. Двигатель применяется в производстве силовой, строительной, а также мототехники различного назначения.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LC 192F\FD EFI






Инжекторные двигатели



Мощность	Номинальная: 10 кВт (Максимальная: 20 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	4500 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	459 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W41
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 30,5 Н·м при 2600 об. в минуту
Диаметр поршня	92 мм
Ход поршня	69 мм
Ёмкость топливного бака	6 литров
Масса двигателя	39 кг
Габариты	470 мм x 383 мм x 440 мм

Инжекторный 1-цилиндровый бензиновый четырёхтактный двигатель с горизонтальным валом, с принудительным охлаждением. Может использоваться на мототракторах, снегоходах, насосах высокого давления и другой самой разнообразной технике.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

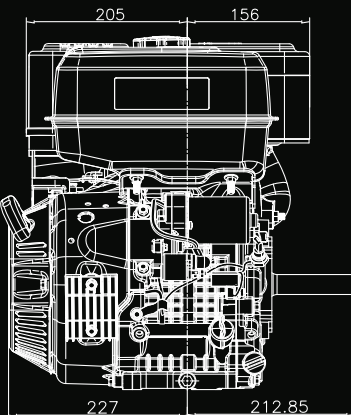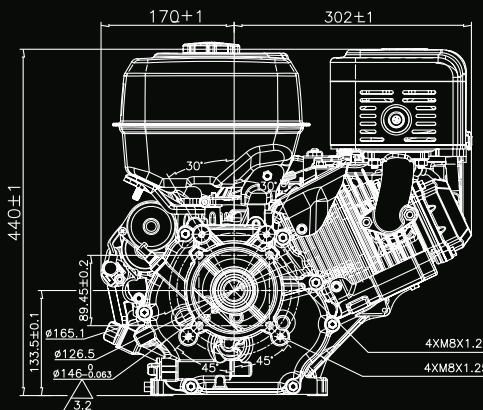
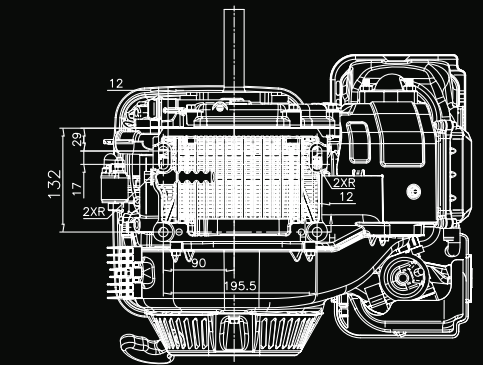
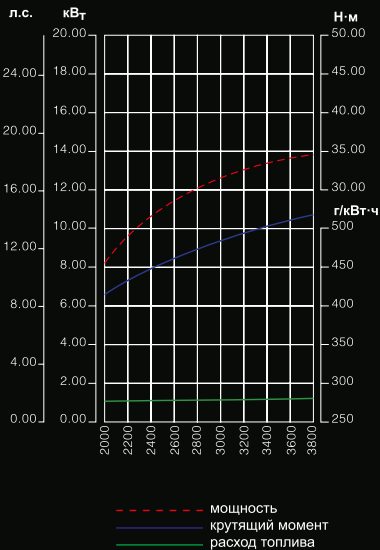


ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ
D350FD



Дизельные
двигатели



Мощность	Номинальная: 4,9 кВт (Максимальная: 7,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,1 литра
Рабочий объем двигателя	349 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 15,5 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	78 мм
Ход поршня	73 мм
Ёмкость топливного бака	3,5 литра
Масса двигателя	43 кг
Габариты	400 мм x 440 мм x 460 мм

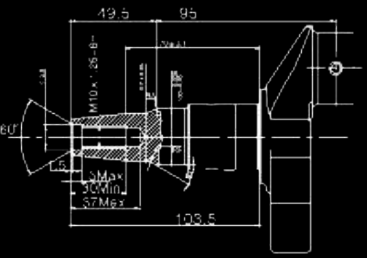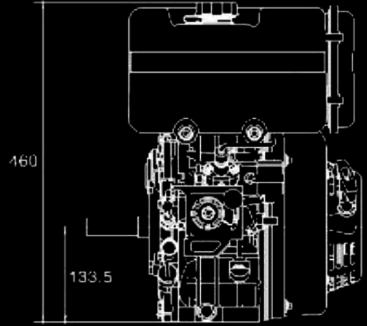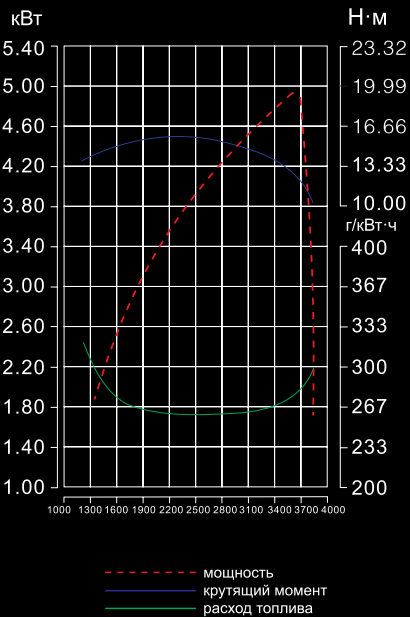

Вал В

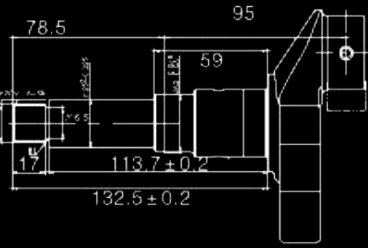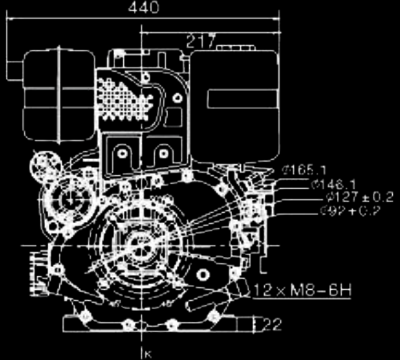

Вал D

Дизельный двигатель, может быть оснащен как ручным, так и электрическим стартом. Главное преимущество двигателя в том, что он оснащен автоматическим декомпрессором, позволяющим легко и быстро запускать мотор в любое время года. Двигатель применяется в производстве силовой, строительной, а также мототехники различного назначения.






* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ
D440FD

Дизельные
двигатели



Мощность	Номинальная: 6,8 кВт (Максимальная: 9,5 л. с.)*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,6 литра
Рабочий объем двигателя	441 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 22 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	86 мм
Ход поршня	76 мм
Ёмкость топливного бака	4,5 литра
Масса двигателя	50 кг
Габариты	400 мм x 475 мм x 500 мм

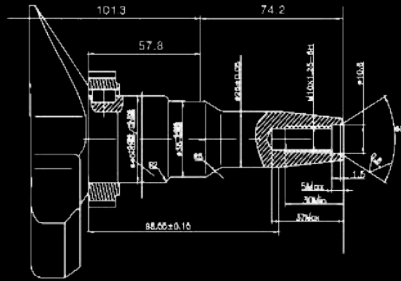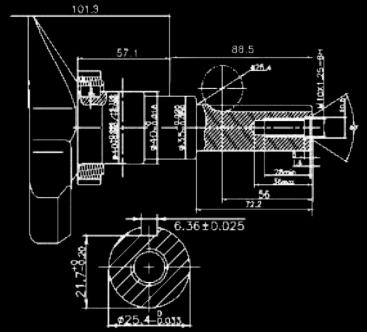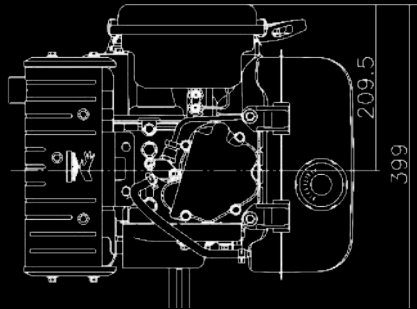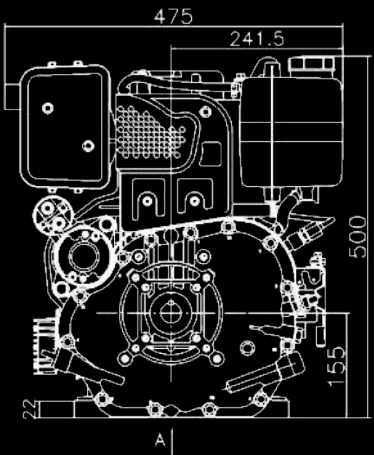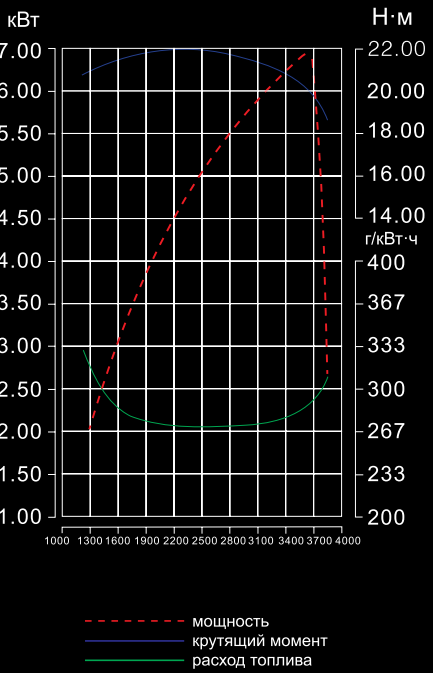

Дизельный двигатель, может быть оснащен как ручным, так и электрическим стартом. Главное преимущество двигателя в том, что он оснащен автоматическим декомпрессором, позволяющим легко и быстро запускать мотор в любое время года. Двигатель применяется в производстве силовой, строительной, а также мототехники различного назначения.





* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ
D460FD


Дизельные
двигатели



Мощность	*
Максимальное количество оборотов	3600 об. в минуту
Выходной вал	Горизонтального типа
Тип двигателя	Четырехтактный
Объем масла в картере	1,6 литра
Рабочий объем двигателя	462 см³
Рекомендованное масло	10W30, 10W40
Запуск	Ручной/Электрический
Крутящий момент	Максимальный: 24 Н·м при 2 400 об. в минуту
Диаметр поршня	88 мм
Ход поршня	76 мм
Ёмкость топливного бака	4,7 литра
Масса двигателя	51 кг
Габариты	399 мм x 475 мм x 500 мм

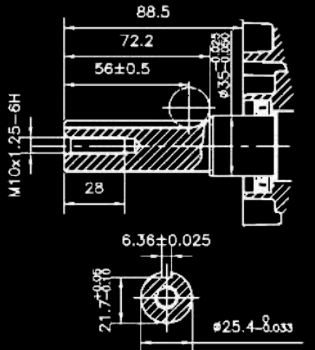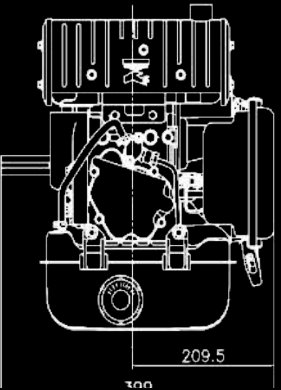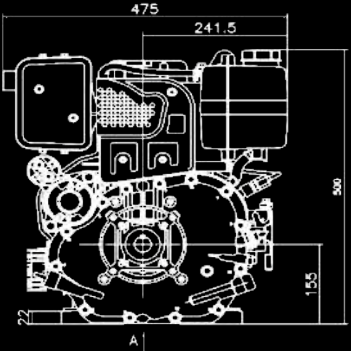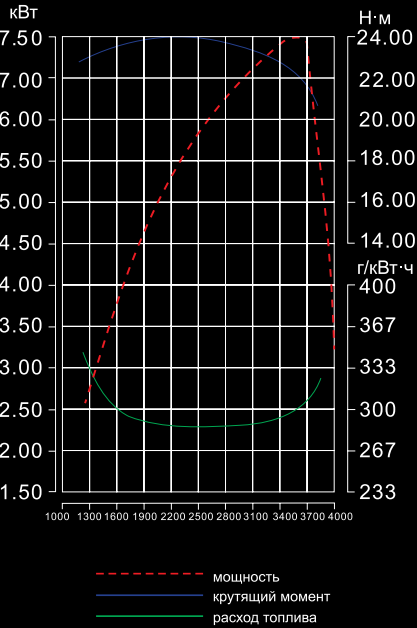

Вал А




Вал В

Дизельный двигатель, может быть оснащен как ручным, так и электрическим стартом. Главное преимущество двигателя в том, что он оснащен автоматическим декомпрессором, позволяющим легко и быстро запускать мотор в любое время года. Двигатель применяется в производстве силовой, строительной, а также мототехники различного назначения.

* Данная мощность является максимальной расчетной мощностью. Реальная полная мощность может быть меньше и зависит от окружающих условий эксплуатации и конкретной модификации двигателя.

loncin-moto.ru 8 (800) 222-18-03

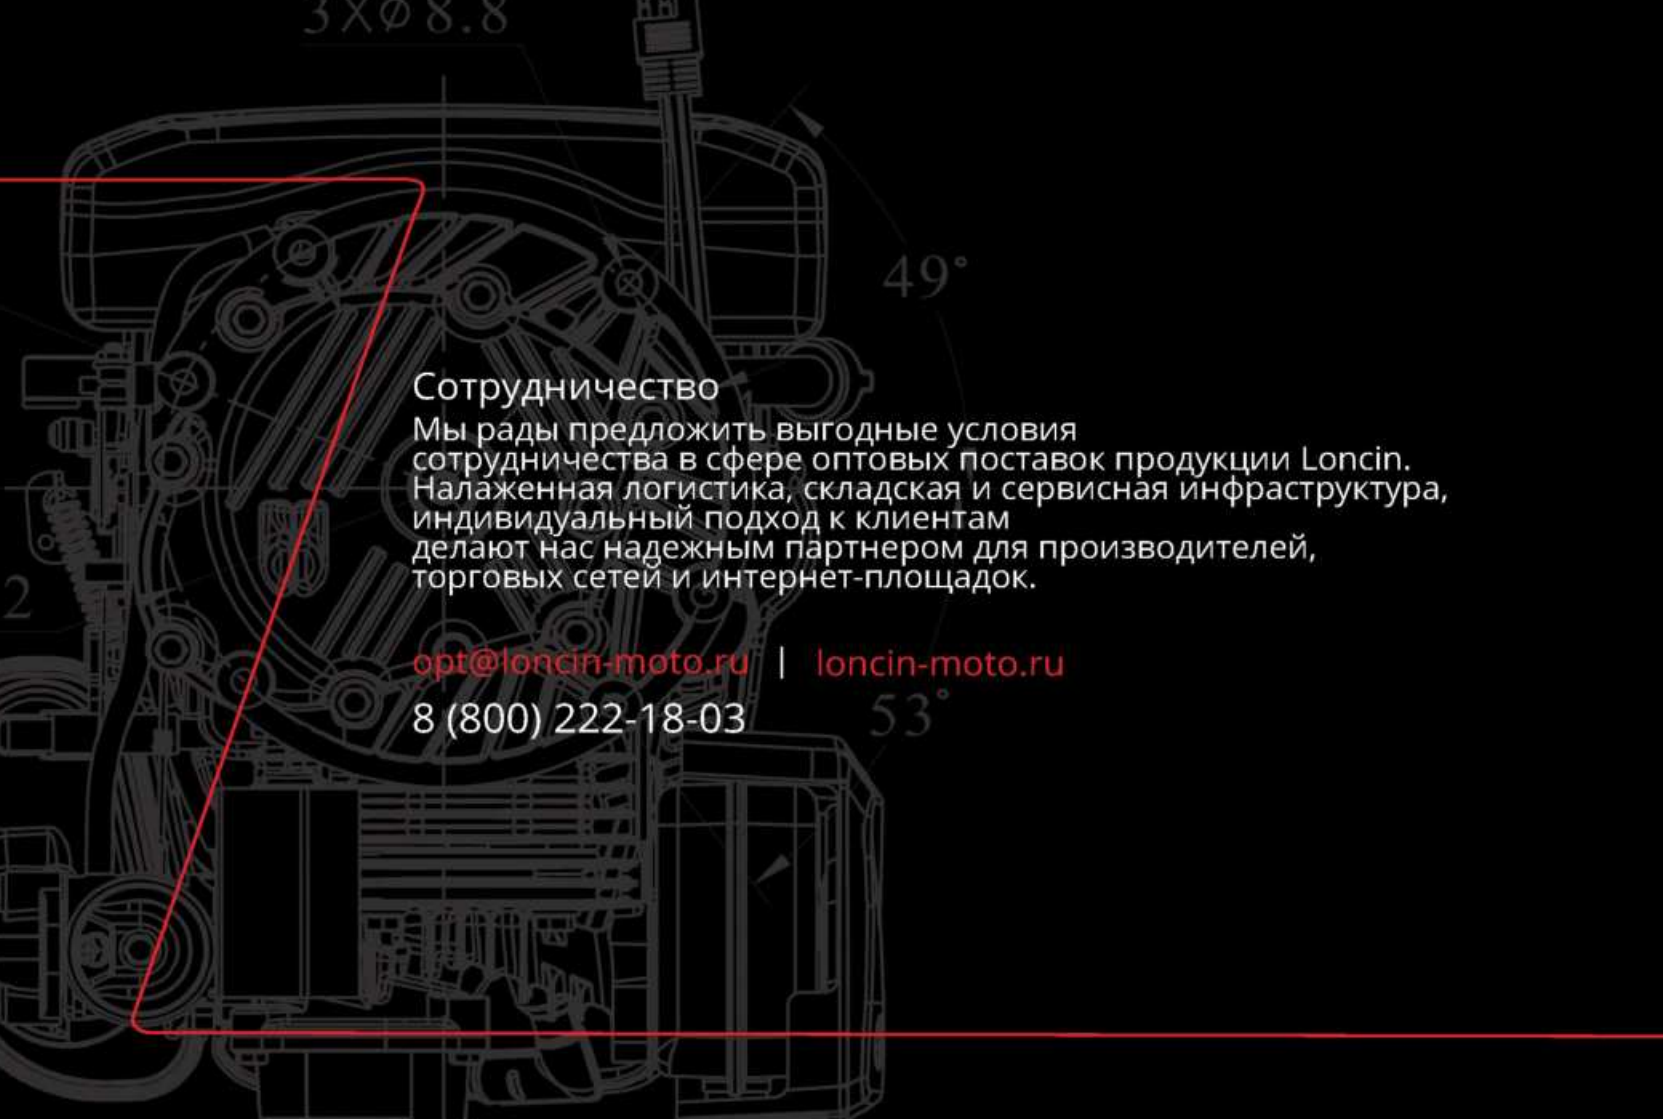

3XØ8.8

49°

Сотрудничество

Мы рады предложить выгодные условия сотрудничества в сфере оптовых поставок продукции Loncin. Налаженная логистика, складская и сервисная инфраструктура, индивидуальный подход к клиентам делают нас надежным партнером для производителей, торговых сетей и интернет-площадок.

opt@loncin-moto.ru | loncin-moto.ru

8 (800) 222-18-03

53°